SMART BUILDING URUGUAY

Casas y locales en steel framing

Propuesta para **Juan Carlos García**: dos modelos de casa, Barn y Barn Villa, y un galpón de locales de 200 o 250 m² listo para habilitar.

Barn	130 m² + deck 100 m²	**USD 216.800**
Barn Villa	194 m² + deck 68 m²	**USD 311.100**
Galpón de locales	200 m² · 3 locales	**USD 202.100**
Galpón de locales	250 m² · 4 locales	**USD 254.000**

Galpones listos para habilitar (con baños y trámites). 11 de noviembre de 2026 · Ramiro Portugau, director de obra · 098 526 226 · smartbuildinguruguay@gmail.com



CÓMO CONSTRUIMOS

Steel framing: liviano, aislado y rápido

PARTE	QUÉ LLEVA
Fundación	Platea de hormigón armado sobre base compactada; pilotes si el suelo lo pide
Estructura	Perfiles de acero galvanizado (PGC / PGU) calculados por ingeniero; en Barn y Barn Villa, cerchas de lapacho a la vista
Muros exteriores	Placa OSB estructural, barrera de agua y viento, lana de vidrio de 100 mm entre perfiles y revestimiento exterior
Revestimiento	Siding de pino tratado de serie; opciones: lapacho, chapa acanalada o revoque EIFS
Interior	Placa de yeso con terminación pintada; placa verde resistente a la humedad en baños y cocina
Cubierta	Chapa prepintada o panel aislado (Isoroof) con lana o poliuretano; zinguería y canalones
Aberturas	Aluminio con doble vidrio (DVH)
Instalaciones	Sanitaria y eléctrica completas, embutidas, con tablero y diferencial

Ventajas: obra seca y limpia, plazos cortos (Barn ≈ 6 meses, Barn Villa ≈ 8 meses), muy buena aislación térmica y acústica, y precio cerrado por m².



Precio estándar llave en mano


USD 1.500 / m²


deck de madera USD 200 / m² · incluye proyecto, permisos y dirección de obra

REVESTIMIENTO EXTERIOR	DIFERENCIA POR M² DE FACHADA
Siding pino tratado	incluido
Lapacho	+ USD 45
Chapa acanalada negra	+ USD 12
Revoque EIFS blanco	+ USD 28

MODELO RESIDENCIAL

Barn

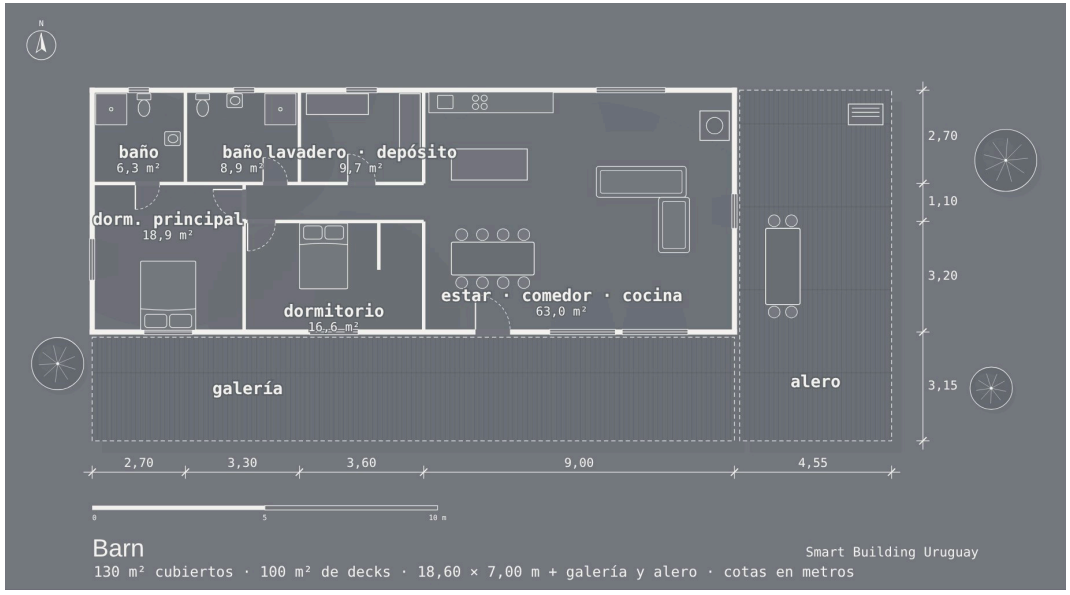


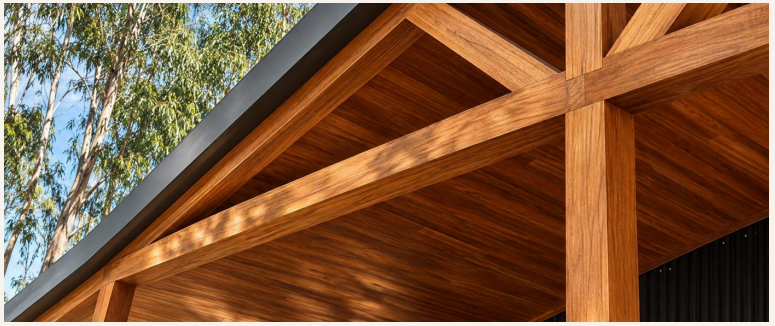

130 m² en una planta, a dos aguas. La casa de campo pensada para quedarse. Galería al frente con pérgola, cercha de lapacho y techo de chapa.

Superficie cubierta	**130 m²**
Decks	100 m²
Dormitorios · baños	2 · 2
Cercha	lapacho 20 cm · luz 7 m
Plazo de obra	≈ 6 meses



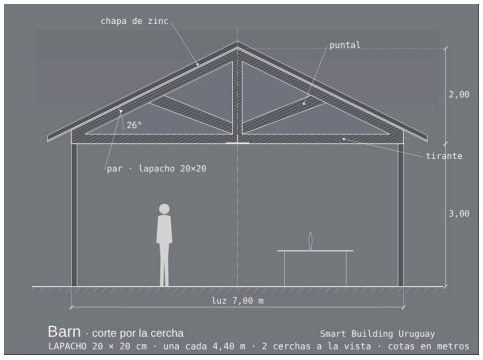


Precio llave en mano


USD 216.800


USD 194.800 la casa · USD 22.000 los decks · USD 1.499 / m²

MODELO RESIDENCIAL

Barn Villa

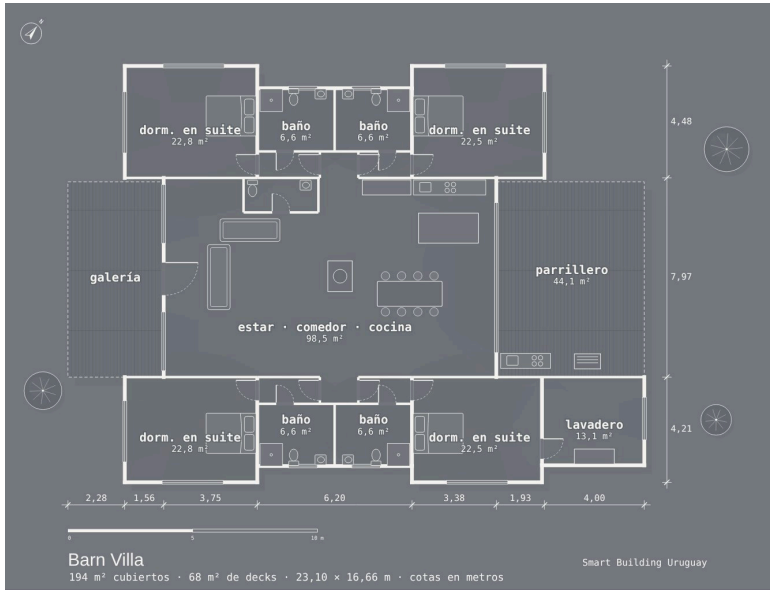

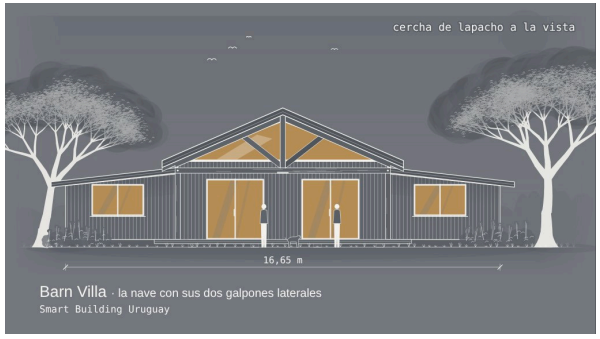

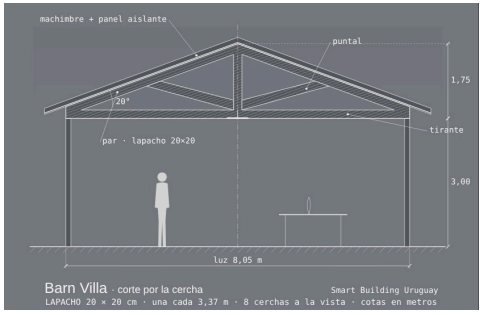



Nave principal a dos aguas con cerchas de madera a la vista. Dos alas laterales y gran ventanal en el frontón; techo de machimbre con panel aislante.

Superficie cubierta	**194 m²**
Decks	68 m²
Dormitorios · baños	4 · 5
Cercha	lapacho 20 cm · luz 8,05 m
Plazo de obra	≈ 8 meses

Precio llave en mano


USD 311.100

USD 290.800 la casa · USD 15.000 los decks · USD 1.499 / m²

LÍNEA COMERCIAL

Galpón de locales · 200 o 250 m²


200 m² · 10 × 20 m · 3 locales

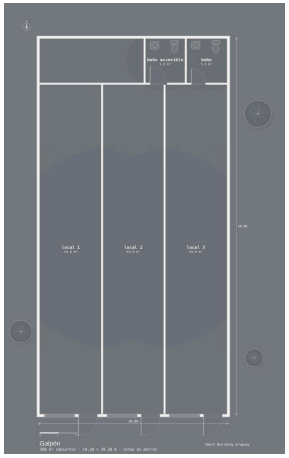



Estructura metálica, cerramiento y techo Isoroof 30 mm grafito, platea, frentes vidriados, divisorios y 2 baños (uno accesible)	**USD 196.900**
Lista para habilitar: + Bomberos e Intendencia (3 locales)	**USD 202.100**
Por m² · plazo	USD 1.011 / m² · ≈ 3.5 meses

250 m² · 12,5 × 20 m · 4 locales

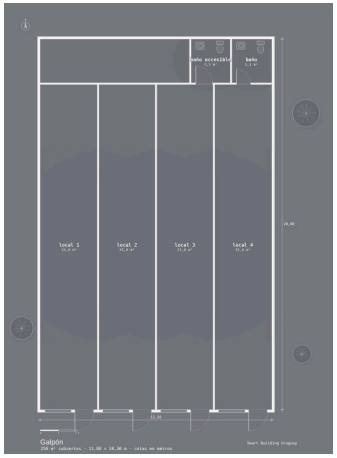



Estructura metálica, cerramiento y techo Isoroof 30 mm grafito, platea, frentes vidriados, divisorios y 2 baños (uno accesible)	**USD 247.900**
Lista para habilitar: + Bomberos e Intendencia (4 locales)	**USD 254.000**
Por m² · plazo	USD 1.016 / m² · ≈ 5 meses

ADICIONALES, HABILITACIÓN Y GESTIÓN

Todo lo que hace falta para abrir

Adicionales y habilitaciones

ÍTEM	QUÉ INCLUYE	PRECIO
Baño habilitado	inodoro, lavatorio, revestimiento cerámico e instalación	USD 3.600
Baño accesible UNIT 200	barras, espacio de giro; lo exige la habilitación con atención al público	USD 4.400
Habilitación de Bomberos	técnico registrado (sistema Prometeo), tasa de la DNB, extintores, luces de emergencia y señalización	USD 2.800
Habilitación comercial, por local	viabilidad, planos de habilitación y gestión ante la Intendencia	USD 800
Preinstalación de aire acondicionado, por local	cañería, desagüe y toma	USD 500
Instalación trifásica	tablero trifásico y alimentación a cada local	USD 4.100
Kitchenette	mesada con pileta y bajo mesada	USD 2.100
Entrepiso metálico 30 m²	con escalera y baranda	USD 10.300
Oficina 3 × 3 m	steel frame aislado, puerta y ventana	USD 5.200

Gestión de planos y permisos (galpón)

SERVICIO	200 M²	250 M²
Proyecto y permiso de construcción planos de arquitectura, memoria, gestión ante la Intendencia	USD 9.100	USD 11.400
Cálculo y planos de estructura ingeniero, estructura metálica y fundación	USD 900	USD 900
Registro de obra en BPS alta, nómina y cierre de obra	USD 700	USD 700
Plan de seguridad y prevencionista Decreto 125/014	USD 600	USD 600
Total gestión	**USD 11.300**	**USD 13.600**

En las casas la gestión ya está incluida en el precio por m². Valores estimados: los honorarios de arquitectura suelen ir del 7 al 10 % de la obra con dirección; acá cobramos aparte solo proyecto y permiso. No incluyen tasas ni timbres oficiales (permiso municipal, DNB), que se pagan contra recibo.

CÓMO SEGUIMOS

Condiciones y próximos pasos

INCLUIDO
✓ Proyecto ejecutivo y permiso de construcción (casas)
✓ Dirección de obra y cuadrilla propia
✓ Materiales, fletes y herramientas
✓ Limpieza final y entrega llave en mano

NO INCLUIDO
— Terreno, mensura y movimiento de suelo fuera de lo normal
— Conexiones de UTE, OSE o pozo y saneamiento fuera del predio
— Tasas y timbres oficiales
— Muebles, electrodomésticos y paisajismo

PRÓXIMOS PASOS
1 · Visita al terreno y relevamiento
2 · Ajuste del modelo a su terreno y uso (dormitorios, locales, terminaciones)
3 · Presupuesto cerrado con cronograma y forma de pago
4 · Firma, permiso de construcción y comienzo de obra

Precios de referencia en dólares, válidos por 30 días, sujetos a la visita al terreno y al proyecto final. IVA y aportes de BPS de obra según el régimen de contratación, a confirmar en el presupuesto cerrado.

Contacto

Ramiro Portugau

Director de obra · 098 526 226 · smartbuildinguruguay@gmail.com · @smartbuildinguruguay