Materiales de eléctrica · pedido de cotización

Instalación eléctrica de 4 locales equipados: gabinete de medidores UTE en el frente, puesta a tierra, alimentación monofásica enterrada a cada local, tablero de 7 circuitos, iluminación LED, tomas, preinstalación de aire y cartel en cada local, y servicios comunes de plaza, estacionamiento y pasaje. Pedido a casa de electricidad.

1 · Respuestas a las consultas (12/11/2026)

CONSULTA	RESPUESTA
Gabinete para 4 medidores: ¿son monofásicos? ¿Piensan poner trifásico?	Monofásicos 230 V (UTE da monofásico hasta 9,2 kW por servicio, alcanza para cada local). El gabinete va para 5 medidores, 4 locales más uno de servicios comunes, con lugar para medidor trifásico en cada posición: si un inquilino de gastronomía pide trifásico, se cambia el medidor y el cable sin tocar el gabinete. Los caños Ø50 ya lo permiten.
Jabalinas con cable de 16 mm²: ¿cuánto cable?	15 m de cobre desnudo 16 mm². Son 3 jabalinas en línea cada 3 m en el pasaje, unidas entre sí, y el cable llega a la barra de tierra del gabinete.
Tablero de servicios comunes: ¿cuántos módulos?	IP65 de 24 módulos. Lleva general 2 × 25 A, diferencial 2 × 25 A 30 mA, 3 térmicas de 2 × 10 A (plaza, estacionamiento, pasaje), 2 de 2 × 16 A (tomas exteriores y reserva), contactor y reloj. Usa unos 17 módulos y deja reserva. Ver sección H.
Alimentación de cartelería: datos más específicos	Un circuito por local (C7) desde su propio tablero, con térmica de 2 × 10 A y reloj programable, cable 2,5 mm² con tierra en caño Ø20, unos 12 m por local hasta una caja estanca IP65 detrás de la faja. Cartel de hasta 300 W por local.
Tomacorrientes dobles y llaves: desglose	En el local tipo: 6 tomas dobles en el salón (sobre los muros laterales a 0,30 m; el de la esquina tiene menos porque un lado es vidriera), 2 tomas dobles sobre la mesada, 1 toma simple en el baño, 1 toma de 20 A para el aire y 1 salida para el termotanque. Llaves: 2 de dos puntos (salón y baño) y 1 de un punto (kitchenette). En total, 30 tomas dobles, 4 simples, 4 de 20 A, 8 llaves de 2 puntos y 4 de 1 punto.
Cables de 2 y 4 mm²: ¿son 480 m de cada uno?	No. Ahora va por sección y por color, medido sobre el trazado: 1,5 mm² para luces (215 m por color, más 55 m de retorno), 2,5 mm² para tomas, termotanque y cartel (255 m por color) y 4 mm² para el aire (45 m por color). Cada uno en marrón, celeste y verde-amarillo.
¿Cómo está conformado el juego de preinstalación de aire?	Por local, para un split de 24.000 BTU: caño de cobre 3/8" + 5/8" con aislación (juego de 5 m), 6 m de cable de interconexión 4 × 1,5 mm², toma de 20 A con circuito propio de 4 mm², base antivibratoria para la unidad exterior en el techo detrás del pretil y pasatecho con babeta. El desagüe del condensado va en sanitaria, en PVC Ø32.


2 · Cómo leer el pedido

- Las cantidades salen del trazado de la hoja 2 (planos), medido tramo por tramo, con 10 % de desperdicio en caños y cables.
- Los ítems van numerados de corrido; las letras (A, B, C…) son solo los grupos.
- Si un ítem no lo trabajan, déjenlo en blanco y cotizan el resto. Se aceptan marcas equivalentes: indiquen cuál cotizan.

3 · Planta general de eléctrica

Eléctrica · planta general · 4 locales equipado

gabinete de medidores en el frente, tableros de local (TD) junto al muro lateral, servicios comunes (TSC) en el pasaje

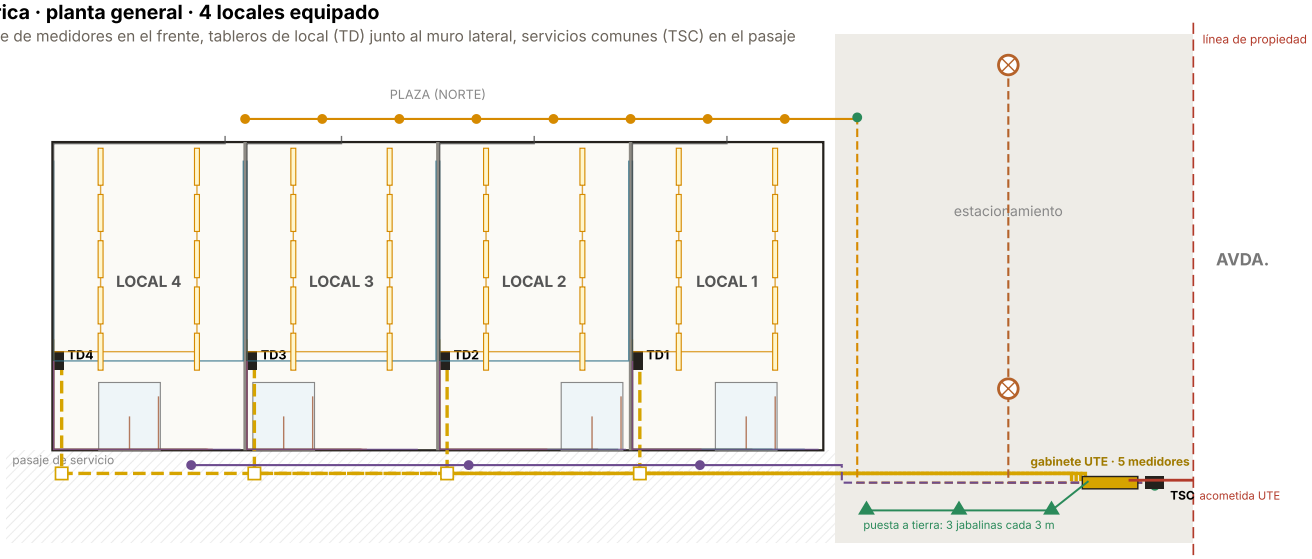


Alimentación monofásica 3 × 10 mm² en caño Ø50 enterrado, uno por local + uno de reserva · luces de plaza bajo la visera, 2 columnas en el estacionamiento y apliques en el pasaje

4 · Circuitos de cada local

CIRCUITO	QUÉ ALIMENTA	SECCIÓN	PROTECCIÓN	CAÑO	BOCAS
C1	Iluminación del salón	1,5 mm²	2 × 10 A	23 m	10 luminarias · 2 emergencias · 1 llaves 2 p.
C2	Luz de baño y kitchenette, extractor	1,5 mm²	2 × 10 A	15 m	1 plafón · 1 extractor · 1 regleta · 1 llaves 2 p. · 1 llave 1 p.
C3	Tomas del salón	2,5 mm²	2 × 16 A	27 m	6 tomas dobles
C4	Tomas de kitchenette y baño	2,5 mm²	2 × 16 A	7 m	2 tomas dobles · 1 toma simple
C5	Termotanque	2,5 mm²	2 × 16 A	7 m	1 salida termotanque
C6	Aire acondicionado	4 mm²	2 × 20 A	9 m	1 toma 20 A
C7	Cartel en la faja (con reloj)	2,5 mm²	2 × 10 A	12 m	1 caja estanca

5 · Local tipo

LOCAL 3 · local tipo 6,25 × 10,00

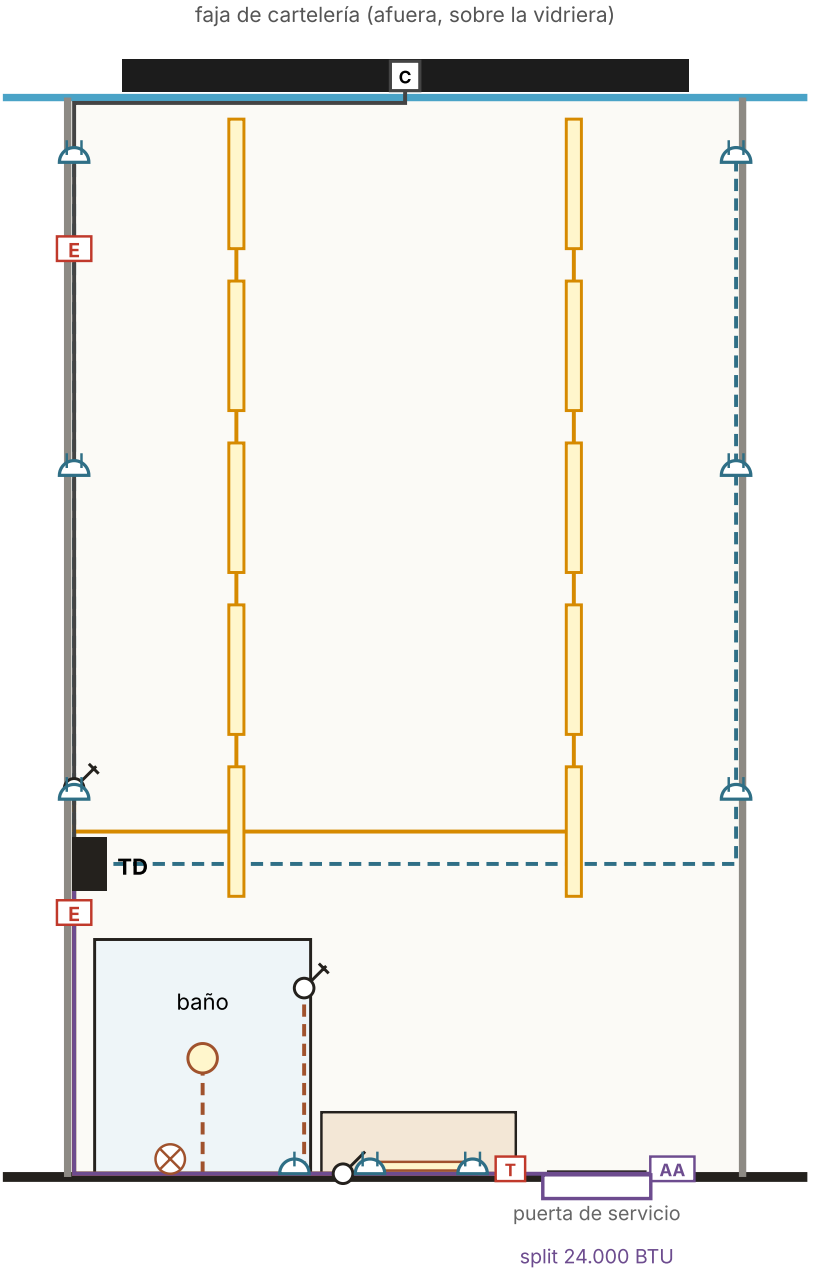

línea llena: caño rígido a la vista · punteada: corrugado dentro del divisorio

Circuitos

- C1 · Iluminación del salón
  1,5 mm² · 2 × 10 A · 23 m de caño
- C2 · Luz de baño y kitchenette, extractor
  1,5 mm² · 2 × 10 A · 15 m de caño
- C3 · Tomas del salón
  2,5 mm² · 2 × 16 A · 27 m de caño
- C4 · Tomas de kitchenette y baño
  2,5 mm² · 2 × 16 A · 7 m de caño
- C5 · Termotanque
  2,5 mm² · 2 × 16 A · 7 m de caño
- C6 · Aire acondicionado
  4 mm² · 2 × 20 A · 9 m de caño
- C7 · Cartel en la faja (con reloj)
  2,5 mm² · 2 × 10 A · 12 m de caño

luminaria LED lineal colgante

E luz de emergencia

toma doble 10 A

llave de 2 puntos

AA toma 20 A del aire

T salida termotanque

C caja estanca del cartel

6 · Lista de materiales y formulario (1 de 3)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
A · Gabinete de medidores, acometida y puesta a tierra					
1	Gabinete normalizado UTE para 5 medidores (4 locales + servicios comunes), con lugar para medidor trifásico en cada posición, caja de protección general y bornera (los medidores los pone UTE)	u	1		
2	Caño PVC rígido Ø63 para la acometida de UTE (de la línea de propiedad al gabinete), con curva	ml	5		
3	Jabalina de acero cobreado Ø5/8" × 1,50 m con grampa: 3 en línea cada 3 m en el pasaje	u	3		
4	Cable de cobre desnudo 16 mm²: une las 3 jabalinas y llega a la barra de tierra del gabinete	ml	15		
5	Caja de inspección de puesta a tierra 20 × 20 con tapa	u	1		
B · Alimentación enterrada a cada local (monofásica 230 V)					
6	Caño PVC rígido Ø50 enterrado a 0,60 m: uno por local + uno de reserva (deja pasar cable trifásico si un local lo necesita)	ml	165		
7	Curva PVC Ø50	u	18		
8	Cámara de pasaje eléctrica 40 × 40 con tapa de hormigón	u	5		
9	Cable subterráneo 0,6/1 kV 3 × 10 mm² (fase, neutro y tierra), del gabinete al tablero de cada local: L4 43 m, L3 37 m, L2 30 m, L1 24 m	ml	135		
10	Cinta de señalización "peligro eléctrico" sobre los caños	ml	55		
11	Caño PVC rígido Ø32 gris para la subida al tablero	ml	7		
C · Tablero de cada local (uno por local, 7 circuitos)					
12	Tablero de sobreponer 24 módulos con puerta, barras de neutro y de tierra y peines	u	4		
13	Interruptor termomagnético general 2 × 40 A	u	4		
14	Interruptor diferencial 2 × 40 A 30 mA (uno para iluminación, termotanque y cartel; otro para tomas y aire)	u	8		
15	Termomagnético 2 × 10 A (C1 luz salón, C2 luz baño y kitchenette, C7 cartel)	u	12		
16	Termomagnético 2 × 16 A (C3 tomas salón, C4 tomas kitchenette, C5 termotanque)	u	12		
17	Termomagnético 2 × 20 A (C6 aire acondicionado)	u	4		
18	Reloj programable modular para el cartel	u	4		
D · Canalizaciones, cables y mecanismos dentro de los locales					
19	Caño PVC rígido Ø20 gris, en tiras de 3 m: a la vista en el techo y en los muros de panel	ml	320		
20	Curva PVC Ø20 de 90°, contada en cada cambio de dirección del trazado (12 por local) + 10 %	u	53		
21	Cupla (unión) PVC Ø20	u	116		
22	Conector caño a caja Ø20	u	186		
23	Grampa omega Ø20 con tarugo o tornillo autoperforante, cada 0,8 m	u	400		
24	Caño corrugado ignífugo Ø20: embutido en los divisorios de steel frame	ml	120		
25	Cable 1,5 mm² marrón (fase) · C1 y C2, luces	ml	215		

6 · Lista de materiales y formulario (2 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
26	Cable 1,5 mm² celeste (neutro) · C1 y C2, luces	ml	215		
27	Cable 1,5 mm² verde-amarillo (tierra) · C1 y C2, luces	ml	215		
28	Cable 1,5 mm² negro (retornos de llaves) · C1 y C2, luces	ml	55		
29	Cable 2,5 mm² marrón (fase) · C3, C4, C5 y C7, tomas, termotanque y cartel	ml	255		
30	Cable 2,5 mm² celeste (neutro) · C3, C4, C5 y C7, tomas, termotanque y cartel	ml	255		
31	Cable 2,5 mm² verde-amarillo (tierra) · C3, C4, C5 y C7, tomas, termotanque y cartel	ml	255		
32	Cable 4 mm² marrón (fase) · C6, aire	ml	45		
33	Cable 4 mm² celeste (neutro) · C6, aire	ml	45		
34	Cable 4 mm² verde-amarillo (tierra) · C6, aire	ml	45		
35	Cable tipo taller 3 × 1,5 mm² (bajada de cada luminaria colgante)	ml	55		
36	Caja rectangular 5 × 10 para placa de yeso (tomas y llaves en divisorios y baño)	u	25		
37	Caja rectangular 5 × 10 de sobreponer (tomas, llaves y salidas sobre muro de panel)	u	29		
38	Caja de paso cuadrada 10 × 10 con tapa (techo y derivaciones)	u	24		
39	Toma doble 10 A con tierra (bastidor, 2 módulos y tapa): 22 en salones + 8 sobre mesadas	u	30		
40	Toma simple 10 A con tierra (baño, junto al lavatorio)	u	4		
41	Toma 20 A con tierra para el aire acondicionado	u	4		
42	Salida para termotanque: módulo de llave bipolar 16 A con salida de cable	u	4		
43	Llave de 1 punto (kitchenette)	u	4		
44	Llave de 2 puntos (salón: una tecla por fila de luminarias; baño: luz y extractor)	u	8		
45	Borneras, terminales y cinta aisladora	gl	1		
E · Iluminación de los locales					
46	Luminaria LED lineal colgante 1,20 m, 40 W, ≈ 4.800 lm, 4000 K, con kit de suspensión de cable de acero: 2 filas de 5 por local, colgadas a 3,2 m	u	40		
47	Plafón LED 18 W IP44 (baño)	u	4		
48	Regleta LED 18 W (sobre la mesada de la kitchenette)	u	4		
F · Preinstalación de aire acondicionado (juego por local, split de 24.000 BTU)					
49	Caño de cobre 3/8" + 5/8" con aislación, juego de 5 m	u	4		
50	Cable de interconexión 4 × 1,5 mm² (unidad interior a exterior)	ml	24		
51	Ménsula o base antivibratoria para la unidad exterior en el techo, detrás del pretil	u	4		
52	Pasatecho con babeta de EPDM para las cañerías	u	4		

6 · Lista de materiales y formulario (3 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
G · Cartel de cada local					
53	Caja estanca IP65 con bornera detrás de la faja (cartel hasta 300 W, circuito C7 con reloj)	u	4		
H · Servicios comunes (plaza, estacionamiento y pasaje)					
54	Tablero de servicios comunes IP65 de 24 módulos	u	1		
55	Interruptor general 2 × 25 A + diferencial 2 × 25 A 30 mA	juego	1		
56	Termomagnético 2 × 10 A (plaza, estacionamiento, pasaje)	u	3		
57	Termomagnético 2 × 16 A (tomas exteriores y reserva)	u	2		
58	Contactor 2 × 25 A + reloj programable + fotocélula	juego	1		
59	Aplique LED de exterior IP65 20 W, luz hacia abajo, bajo la visera (plaza)	u	8		
60	Columna metálica galvanizada 5 m con brazo doble y base	u	2		
61	Proyector LED 100 W IP65 (estacionamiento)	u	4		
62	Aplique tortuga LED IP65 15 W (pasaje de servicio)	u	3		
63	Toma exterior IP65 con tapa	u	2		
64	Caño PVC rígido Ø25 enterrado (circuitos exteriores)	ml	60		
65	Caño PVC rígido Ø20 gris IP65 a la vista (bajo la visera y en el muro sur)	ml	55		
66	Curva PVC Ø20 / Ø25 (circuitos exteriores, a la vista y enterrados)	u	3 / 7		
67	Cable subterráneo 0,6/1 kV 3 × 2,5 mm² (circuitos exteriores, incluye las columnas)	ml	140		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.