
DESAGÜES · PLANO

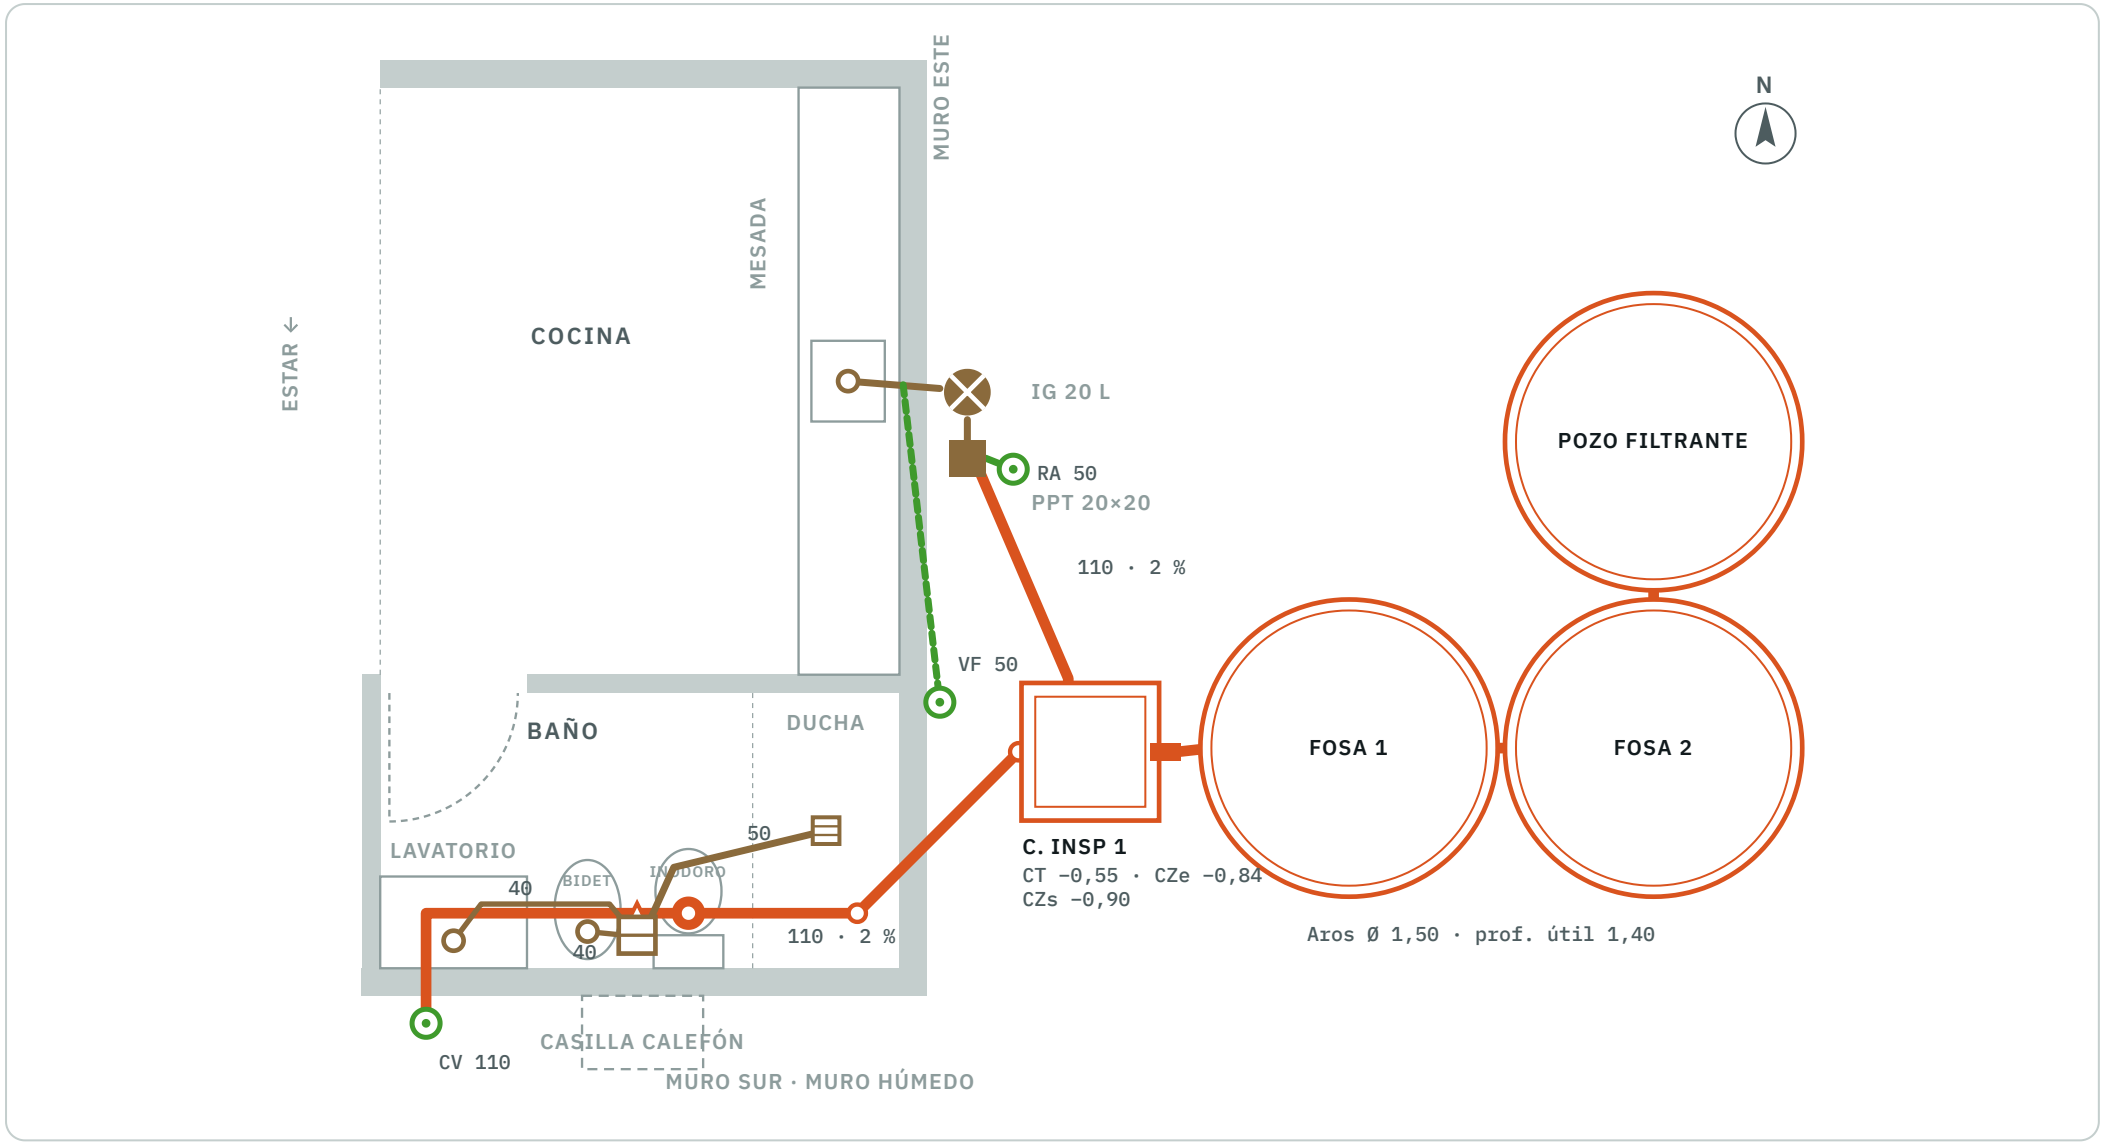

Primaria PVC 110 · Secundaria PVC 40 / 50 · Ventilación · Planta, norte arriba, como en S01

Cotas de zampeado

El piso terminado está a 0,00 y el terreno bajo la casa a −0,58 / −0,60. El colector parte de la entrada a la cámara (−0,84) con pendiente del 2 % hacia la casa, así que bajo la casa queda enterrado unos 20 cm, igual que en el corte AA.

PUNTO	DISTANCIA A LA CÁMARA	COTA	ORIGEN
Cabeza del colector (pie del CV)	4,28 m	-0,75	2 % desde CZe
Ramal del inodoro	2,25 m	-0,79	2 % desde CZe
Ramal de la caja sifonada	2,53 m	-0,79	2 % desde CZe
Paso bajo el muro este	0,80 m	-0,82	2 % desde CZe
Entrada cámara 1 (CZe)	0,00 m	-0,84	S01
Salida cámara 1 (CZs)	—	-0,90	S01
Tapa cámara 1 (CT)	—	-0,55	S01

Cortes en la caja sifonada


La caja va entre el bidet y el inodoro, casi contra el muro. Cargá las medidas de la caja, el prolongador y la rejilla que vas a usar y los cortes se recalculan. Las cotas son al eje del caño, desde el piso terminado (0,00).

Alto del cuerpo (m)	Eje entradas bajo el borde (m)	Eje salida bajo el borde (m)	Prolongador (m)	Salida rejilla ducha, eje (m bajo 0,00)	Piso sobre la viga (m)
0.10	0.045	0.075	0.12	0.07	0.03

Alto de viga (m)	Ramales
0.08	Por debaj


Llegan los tres ramales. Con prolongador de 12,0 cm, las entradas quedan a −0,16. El mínimo es 12 cm, y lo manda la ducha.

Corte A–A · a lo largo del muro húmedo

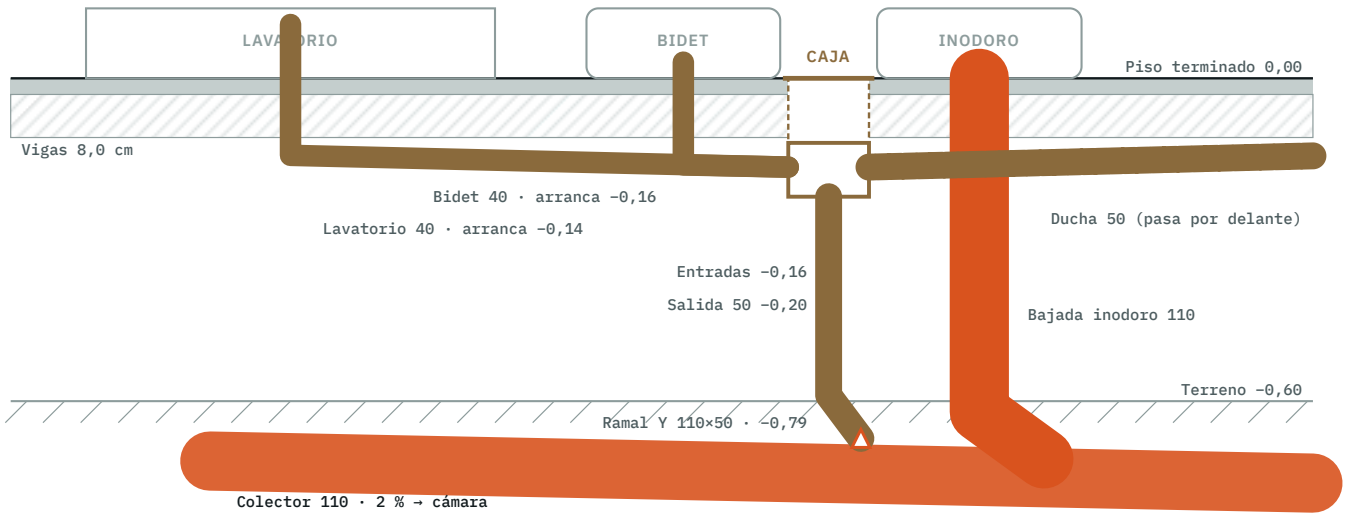

A–A · MIRANDO AL MURO · ESCALA REAL

Corte B–B · ramales desarrollados hasta la caja (vertical ×4)

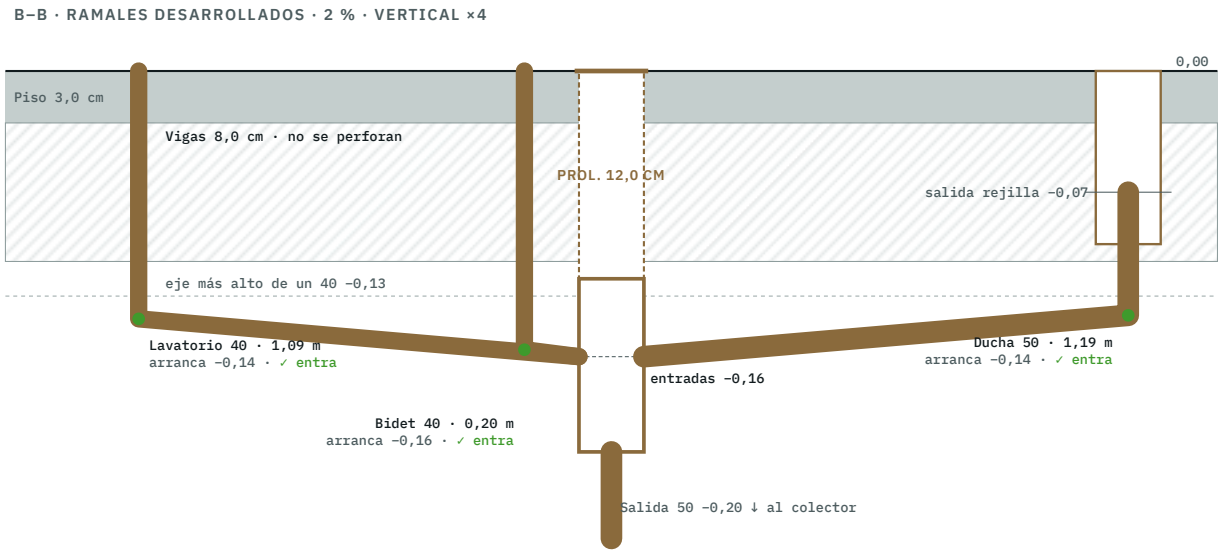

PUNTO	LARGO	COTA EJE	CONTROL
Tapa de la caja	—	0,00	A ras del piso terminado
Borde del cuerpo (bajo el prolongador)	—	−0,12	Prolongador 12,0 cm · mínimo 12 cm
Eje de entradas	—	−0,16	Llegan los tres ramales
Eje de salida 50	—	−0,20	Baja vertical al ramal Y
Fondo de la caja	—	−0,22	Tiene que quedar libre de vigas
Lavatorio · arranque horizontal	1,09 m	−0,14	✓ bajo las vigas, margen 1,3 cm
Bidet · arranque horizontal	0,20 m	−0,16	✓ bajo las vigas, margen 3,1 cm
Ducha · arranque horizontal	1,19 m	−0,14	✓ baja desde la rejilla (−0,07) y pasa bajo las vigas, margen 0,6 cm

PUNTO	LARGO	COTA EJE	CONTROL
Ramal Y 110×50 en el colector	—	−0,79	Bajada de 50 de unos 0,42 m

Supuestos

DISTRIBUCIÓN DEL BAÑO
La de tus croquis: lavatorio, bidet, inodoro y ducha sobre el muro sur. S01 tiene otra distribución en el baño, pero las conexiones exteriores se toman tal cual de la lámina.

ENTREPISO
Vigas de 8 cm y 3 cm de piso terminado encima. Los ramales van colgados por debajo de las vigas, sin perforarlas, así que la caja lleva prolongador.

CAJA SIFONADA
Entre el bidet y el inodoro, casi contra el muro. Junta lavatorio, bidet y ducha y es el sifón de los tres, así que no llevan sifón propio. Sale en PVC 50 y entra al colector 110 a 45°, casi en vertical.

INODORO
Desagüe vertical a piso con el eje a 0,30 m de la pared terminada. Revisá la ficha: hay modelos con mochila apoyada que salen a 0,20–0,25.

COCINA
Como en S01: pileta con sifón, PVC 50 al interceptor de grasa de 20 l, después a la pileta de patio tapada 20 × 20 y de ahí PVC 110 a la cámara 1. Ventilaciones VF y RA en PVC 50.

CÁMARA Y TRATAMIENTO
Cámara de inspección 1 de 0,60 × 0,60 con sifón desconector. Después van dos fosas sépticas y el pozo filtrante, todos con aros de Ø 1,50 y 1,40 m de profundidad útil (S01).

FUERA DE ALCANCE
Pluviales. La cocina y todas las ventilaciones están en Cocina y ventilación.