Paneles sándwich y accesorios · pedido de cotización

Edificio de locales de una planta, 25,00 × 10,00 m, estructura metálica con correas C200 cada 2,00 m y largueros C160/C120. Todo el cerramiento en paneles Kingspan Bromyros, cortados a medida y puestos en obra. Abajo, el resumen; en las hojas siguientes, el despiece fachada por fachada con cada panel numerado.

1 · Productos

USO	PRODUCTO	COLORES	M² APROX.
Techo	**Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito**	exterior gris grafito · interior blanco	275,9
Muros	**Isopanel EPS 100 mm, blanco**	blanco / interior blanco	322,2

2 · Resumen: cantidad por largo

PRODUCTO	LARGO	CANTIDAD
Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito	**10,61 m**	**26**
Isopanel EPS 100 mm, blanco	**5,85 m**	**35**
Isopanel EPS 100 mm, blanco	**3,00 m**	**28**
Isopanel EPS 100 mm, blanco	**1,05 m**	**4**
Total de paneles		**93**

Ancho útil tomado: techo 1,00 m, muro 1,10 m (confirmar con el producto). Con film protector.

3 · Alternativas a cotizar aparte


- Techo en **Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal, grafito** (pendiente 7 %).
- Techo en **Isodec EPS 100 mm**.
- Muros en **panel liso PIR 80 mm (Isowall o similar), grafito**.
- Núcleo EPS con retardante de llama y certificado para Bomberos.

4 · Lo que se pide además

- Asistencia técnica de montaje y detalles de remates; fichas técnicas y certificado de fuego.
- Plazo de fabricación y entrega por etapas (techo primero, muros después).

5 · Techo (vista en planta)


paneles de sur a norte, en el sentido de la pendiente; el canalón va al sur

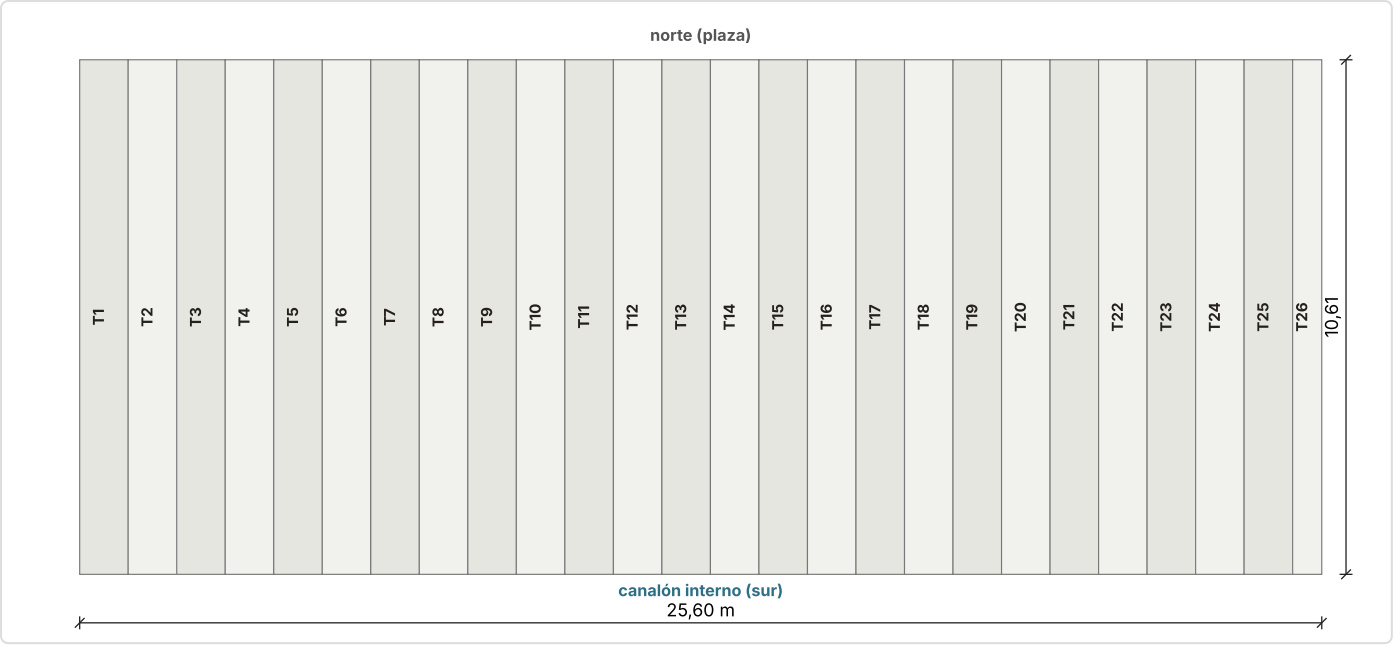

MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
T1 a T26	**26**	**10,61 m**	el último va cortado a 0,60 m de ancho

6 · Fachada sur (vista desde el pasaje de servicio)


oeste a la izquierda · paneles verticales de platea (+0,15) a +6,00

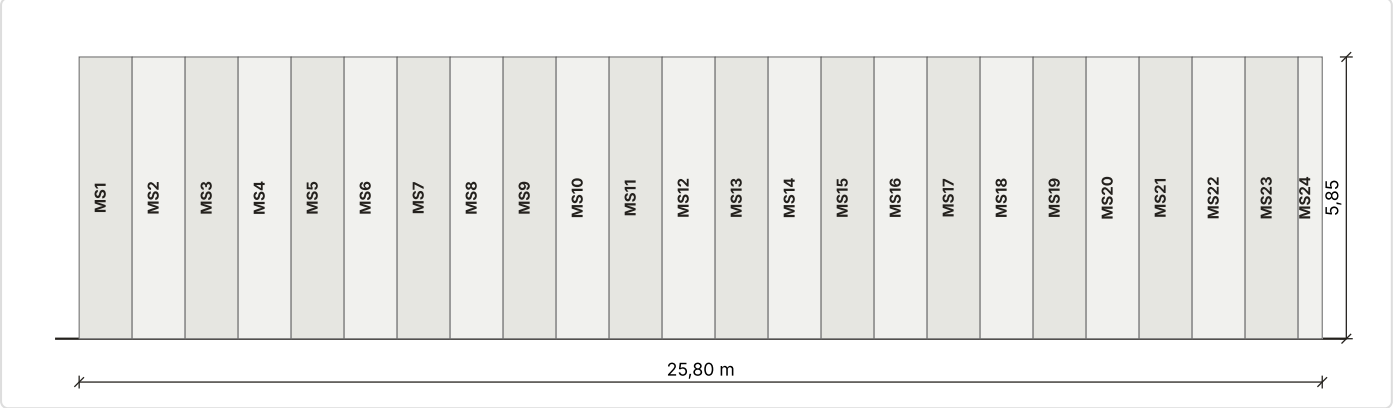

MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
MS1 a MS24	**24**	**5,85 m**	el último va cortado a 0,50 m de ancho

7 · Fachada oeste (vista desde el patio de servicio)


norte a la izquierda · paneles verticales de platea a +6,00

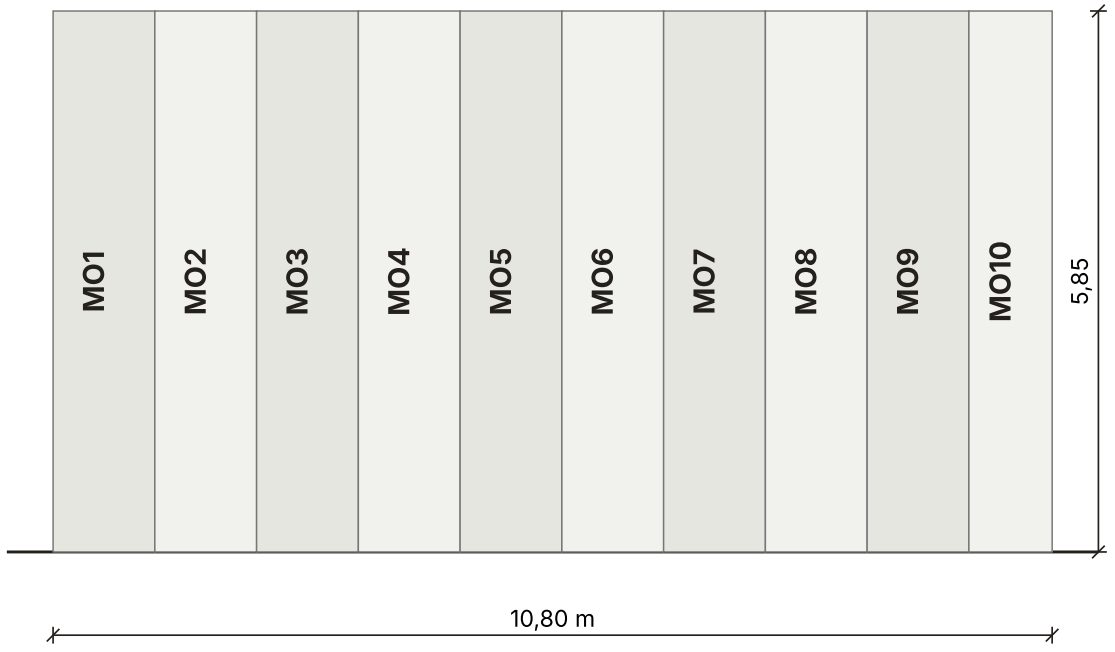

MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
MO1 a MO10	**10**	**5,85 m**	el último va cortado a 0,90 m de ancho

8 · Fachada norte (vista desde la plaza)


avenida a la izquierda · solo la franja alta: abajo van las vidrieras; queda detrás del brise y la cenefa

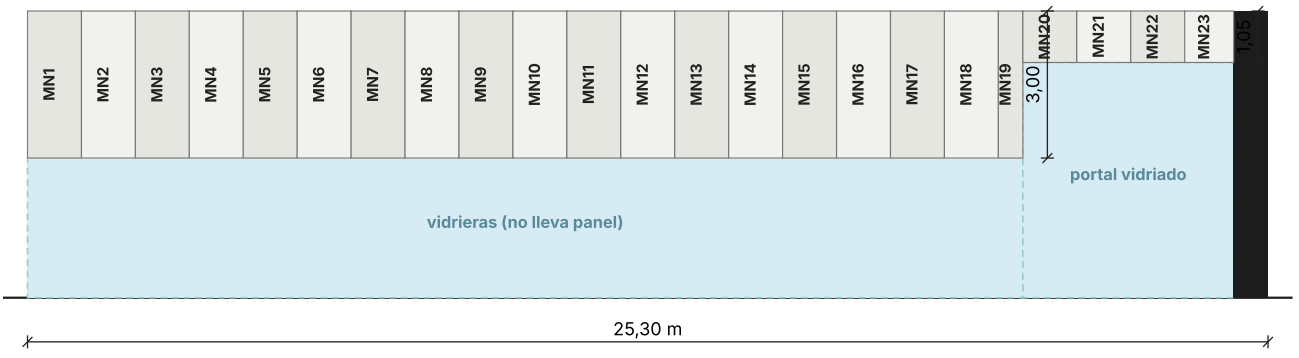

MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
MN1 a MN19	**19**	**3,00 m**	el último va cortado a 0,50 m de ancho
MN20 a MN23	**4**	**1,05 m**	el último va cortado a 1,00 m de ancho

9 · Fachada este (vista desde la avenida)

sur a la izquierda · un panel entero en la esquina sur y la franja alta sobre la vidriera

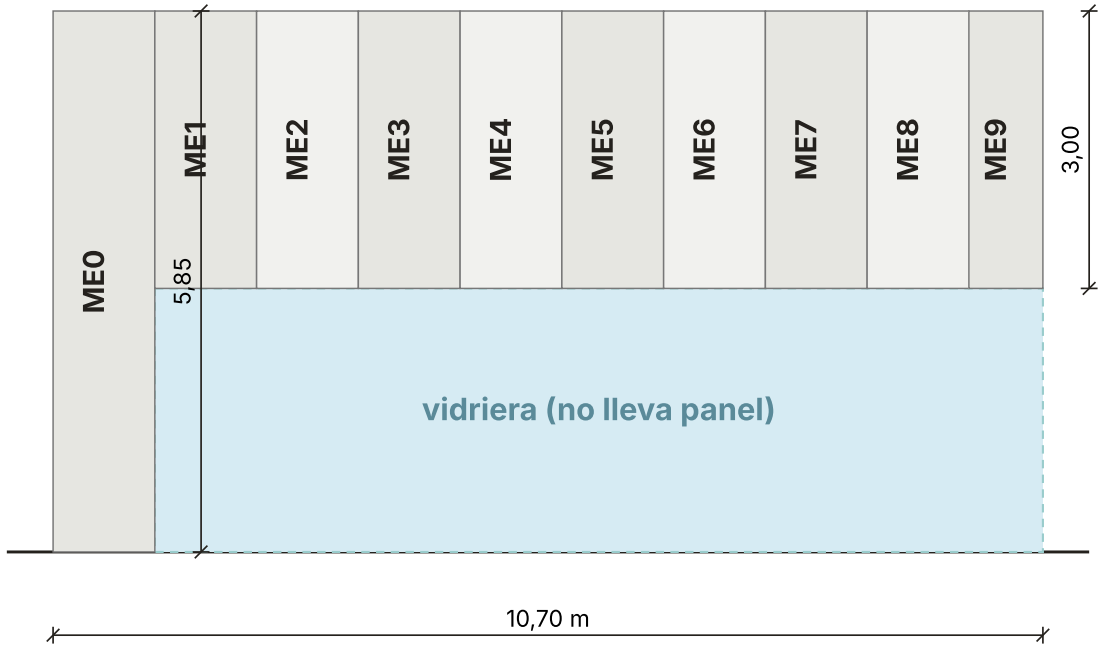

MARCA	CANTIDAD	LARGO DE CADA PANEL	NOTA
ME0	**1**	**5,85 m**	
ME1 a ME9	**9**	**3,00 m**	el último va cortado a 0,80 m de ancho

10 · Accesorios y fijaciones

#	PIEZA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm	ml	26
2	Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm	ml	73
3	Babeta techo contra muro (norte, este y oeste)	ml	47
4	Cierre de cabeza y gotero del panel de techo	ml	26
5	Esquinero exterior de muro	ml	24
6	Esquinero interior	ml	12
7	Perfil U de arranque (zócalo) con sellador	ml	38
8	Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio	ml	57
9	Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa	ml	36
10	Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3)	u	515
11	Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero)	u	590
12	Remaches y tornillos de costura de remates	u	900
13	Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml)	u	48
14	Cinta butílica (rollo 15 m)	u	12
15	Espuma de cierre / burletes	ml	60

Remates en chapa prepintada del color del panel; los de la fachada norte y del frente quedan detrás de la cenefa negra.

11 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito · largo 10,61 m	paneles	26		
2	Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 5,85 m	paneles	35		
3	Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 3,00 m	paneles	28		
4	Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 1,05 m	paneles	4		
5	Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm	ml	26		
6	Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm	ml	73		
7	Babeta techo contra muro (norte, este y oeste)	ml	47		
8	Cierre de cabeza y gotero del panel de techo	ml	26		
9	Esquinero exterior de muro	ml	24		
10	Esquinero interior	ml	12		
11	Perfil U de arranque (zócalo) con sellador	ml	38		
12	Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio	ml	57		
13	Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa	ml	36		
14	Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3)	u	515		
15	Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero)	u	590		
16	Remaches y tornillos de costura de remates	u	900		
17	Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml)	u	48		
18	Cinta butílica (rollo 15 m)	u	12		
19	Espuma de cierre / burletes	ml	60		
20	Alternativa: Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal grafito (techo)	m²	276		
21	Alternativa: panel liso PIR 80 mm grafito (muros)	m²	322		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Precio por m² o por panel según largo
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.