Materiales de sanitaria · pedido de cotización

Instalación sanitaria de 4 locales equipados (baño accesible y kitchenette en cada uno): colector cloacal Ø110 al 1 % por el pasaje de servicio con 6 cámaras, ramal de cada local a su cámara, previsiones cada 5 m con tapón, ventilación por el techo, pluviales a cuneta y agua en PPR con un submedidor por local. Pedido a barraca o casa de sanitaria.

1 · Respuestas a las consultas (12/11/2026)

CONSULTA	RESPUESTA
¿Son 9 de cada artículo? (codos, ramales y piletas por punto)	No. El juego por punto se reemplazó por el despiece pieza por pieza, contado sobre el plano de la hoja 2: cada pieza tiene su cantidad.
¿Ramales T o Y? ¿De la misma medida o reducidos?	Todos en Y a 45°, ninguna T en desagües. 5 de misma medida Ø110 × 110 (inodoros y previsiones) y 12 reducidos Ø110 × 63 (piletas y ventilación). Los de pluviales van aparte.
Piletas: ¿cajas sifonadas, piletas de patio, receptáculos?	Por local: 1 pileta de patio sifonada abierta Ø110 con rejilla inox en el baño (recibe el lavatorio) y 1 pileta de patio tapada Ø110 bajo la mesada de la kitchenette. No hay ducha ni receptáculo.
Punto 5 · ¿A qué le llaman cámara de inspección? ¿Marco y tapa de hormigón, de resina, terminal?	Cámara prefabricada de hormigón 60 × 60 interior, de 0,60 a 1,00 m de profundidad (el colector va al 1 %). 5 en el pasaje con tapa y contratapa de hormigón armado y marco de hierro ángulo, y 1 de conexión en el estacionamiento con tapa de hierro fundido para tránsito. Ninguna de resina ni terminal.
Punto 7 · ¿Tapones de 110 o de 40? ¿Obturadores de prueba?	Tapones para pegar que quedan puestos: 2 de Ø110 y 1 de Ø40 (previsiones sin usar y grasera). Obturadores no: la prueba hidráulica la hace el sanitario con los suyos.
Punto 9 · Embudos y bocas de desagüe de canalón: ¿qué canalones tienen?	Un canalón interno de chapa galvanizada prepintada, desarrollo 1 m, 25,6 m de largo, al sur detrás del pretil. Sus 3 bocas de salida las hace el zinguero (van con los paneles). A sanitaria le pedimos las bajadas Ø110 con codos, abrazaderas, rejilla parahojas y la boca de desagüe 40 × 40 al pie.
Punto 13 · ¿Los caudalímetros tienen medida?	Submedidores de ¾" (DN20), chorro múltiple, clase B, uno por local (4), en batería junto al medidor general, con llave antes, válvula de retención después y uniones dobles. El medidor general lo pone OSE.
Punto 17 · Pileta inox con grifería: ¿medidas? ¿de pegar por abajo o sobreponer?	Pasó al pedido de Baños y kitchenettes: pileta simple de acero inoxidable de ≈ 52 × 37 × 18 cm, de pegar por abajo en mesada de granito de 1,20 × 0,60, con grifería monocomando de mesada de pico alto.
Punto 18 · Extractores de baño: ¿medida? ¿qué tipo?	También en Baños y kitchenettes: extractor axial de pared Ø100 mm (4"), 90 a 100 m^3/h, con persiana antirretorno, que sale directo al exterior por el muro sur, con rejilla exterior.
Punto 19 · Revestimiento: no trabajan	Se sacó de sanitaria. La cerámica va en el pedido de Baños y kitchenettes.
¿En qué material cotizamos? ¿PVC de pegar, junta elástica, Awaduct o Duratop?	PVC sanitario para pegar, pared 3,2 mm (UNIT 206), en todo lo enterrado y bajo platea. Si les sirve, coticen aparte la alternativa en polipropileno de junta elástica (Awaduct o Duratop) para comparar. El agua va en PPR termofusión.


2 · Cómo leer el pedido

- Las cantidades salen del trazado de la hoja 2 (planos), medido tramo por tramo, con 10 % de desperdicio en caños y cables.
- Los ítems van numerados de corrido; las letras (A, B, C…) son solo los grupos.
- Si un ítem no lo trabajan, déjenlo en blanco y cotizan el resto. Se aceptan marcas equivalentes: indiquen cuál cotizan.

3 · Planos de sanitaria


Sanitaria · planta general · 4 locales equipado

desagües bajo platea y por el pasaje, pluviales a cuneta, agua con batería de submedidores en el frente

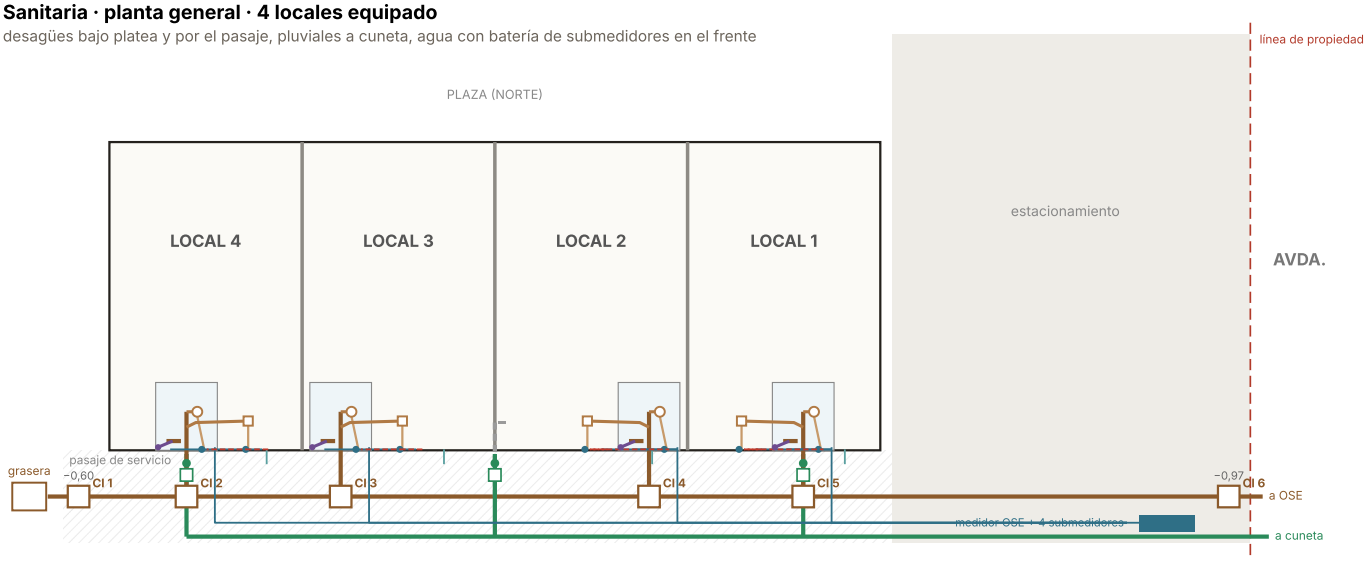

Colector Ø110 al 1 % con 6 cámaras · ramal de cada local a su cámara · previsiones sin usar con tapón · agua: un caño Ø25 por local desde su submedidor

LOCAL 3 · zona de servicio del local tipo (los otros iguales, a espejo si la cocina queda al oeste)

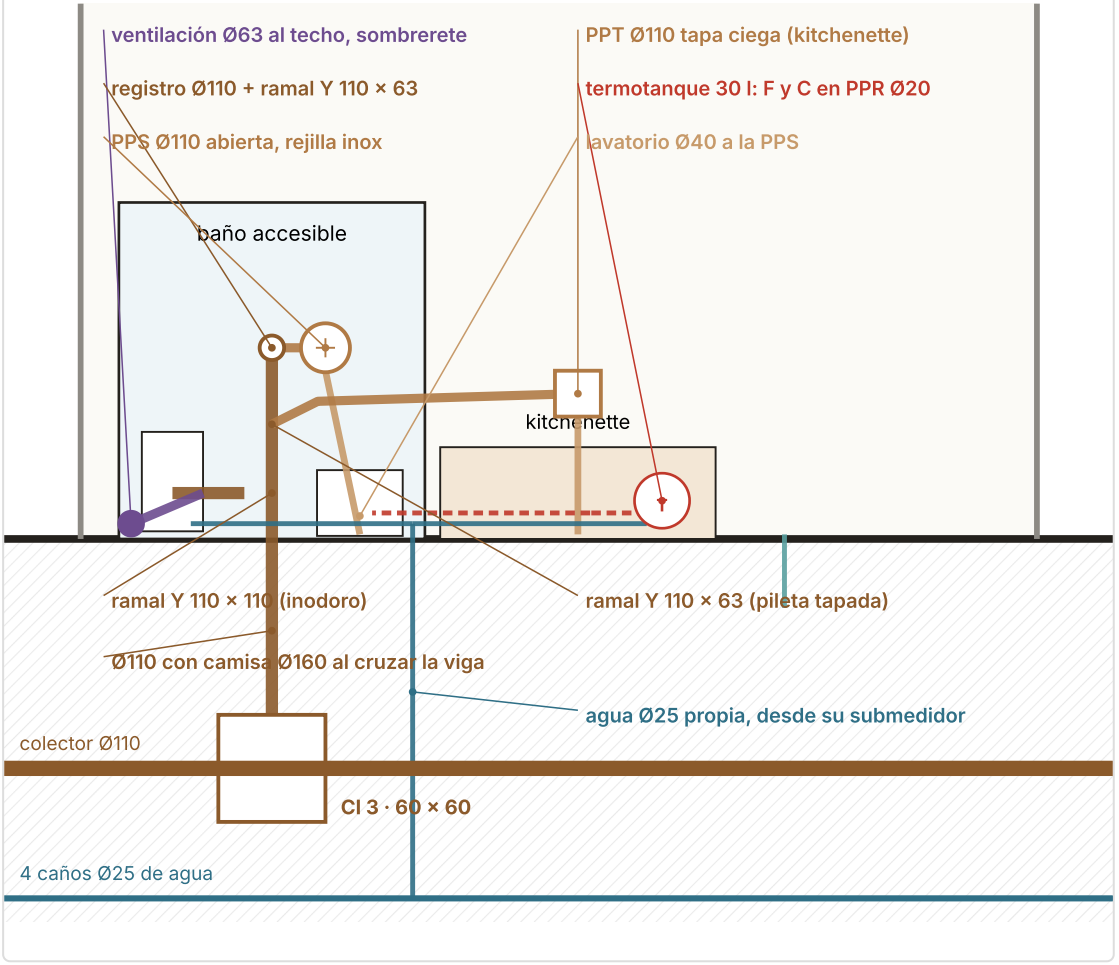

PPS: pileta de patio sifonada abierta. PPT: pileta de patio tapada. CI: cámara de inspección. Colector a −0,60 en la CI 1 y −0,97 en la conexión.

4 · Lista de materiales y formulario (1 de 3)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
A · Desagüe cloacal enterrado, bajo platea y por el pasaje · PVC sanitario para pegar, pared 3,2 mm (UNIT 206)					
1	Caño PVC Ø110 × 3,2 mm para pegar: colector, ramal de cada local, descarga de inodoros y previsiones	ml	63		
2	Caño PVC Ø63 × 3,2 mm para pegar: salidas de piletas de patio y ventilaciones	ml	37		
3	Caño PVC Ø40 × 3,2 mm para pegar: lavatorios, kitchenettes y previsiones	ml	15		
4	Ramal Y a 45° Ø110 × 110 (misma medida, no T): entrada de inodoros y de previsiones al colector	u	5		
5	Ramal Y a 45° reducido Ø110 × 63 (no T): pileta de patio, pileta tapada y ventilación de cada local	u	12		
6	Codo 87°30′ Ø110 con base (pie de inodoro)	u	4		
7	Codo 45° Ø110	u	10		
8	Codo 87°30′ Ø63 / codo 45° Ø63	u	12 / 8		
9	Codo 87°30′ Ø40 / codo 45° Ø40	u	9 / 9		
10	Pileta de patio sifonada (PPS) Ø110 abierta, 3 entradas Ø40 y salida Ø63, con marco y rejilla de acero inoxidable 15 × 15: piso del baño	u	4		
11	Pileta de patio tapada (PPT) Ø110, 3 entradas Ø40 y salida Ø63, tapa ciega: bajo la mesada de la kitchenette	u	4		
12	Tapa de registro (tapón de inspección) Ø110 a rosca, en el arranque del ramal de cada local	u	4		
13	Tapón Ø110 para pegar: previsiones sin usar y grasera	u	2		
14	Tapón Ø40 para pegar: previsiones sin usar	u	1		
15	Camisa pasaviga: caño PVC Ø160 de 0,40 m (cruce del ramal por la viga de fundación sur)	u	5		
16	Adhesivo para PVC (lata de 1 l) y limpiador	u	4		
B · Cámaras y grasera					
17	Cámara de inspección prefabricada de hormigón, 60 × 60 interior, profundidad 0,60 a 1,00 m (con aro suplemento), tapa y contratapa de hormigón armado con marco de hierro ángulo: pasaje de servicio	u	5		
18	Cámara de inspección ídem con tapa de hierro fundido reforzada para tránsito de autos (cámara de conexión, en el estacionamiento)	u	1		
19	Cámara separadora de grasas prefabricada ≈ 150 l, entrada y salida Ø110, con tapa (previsión para gastronomía, queda con tapón)	u	1		

4 · Lista de materiales y formulario (2 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
C · Ventilación (atraviesa el techo de panel)					
20	Sombrerete (terminal de ventilación) Ø63	u	4		
21	Pasante de techo para caño Ø63: babeta de EPDM con base flexible de aluminio, sella el caño contra el panel	u	4		
22	Abrazadera metálica Ø63 para fijar la ventilación a la estructura	u	16		
D · Pluviales (el canalón y sus bocas de salida van en el pedido de paneles y zinguería)					
23	Caño PVC Ø110 × 3,2 mm: 3 bajadas por el muro sur y enterrado hasta la cuneta	ml	60		
24	Codo 45° Ø110 (desvío de la bajada bajo el canalón) / codo 87°30′ Ø110	u	6 / 4		
25	Ramal Y a 45° Ø110 × 110 (unión de bajadas en el colector pluvial)	u	2		
26	Rejilla parahojas tipo canasto Ø110, en la boca de salida del canalón	u	3		
27	Abrazadera metálica Ø110 para bajada, cada 1,5 m	u	9		
28	Boca de desagüe pluvial 40 × 40 prefabricada con reja, al pie de cada bajada	u	3		
29	Caño PVC Ø32 para desagüe de condensado de los aires (al exterior, a la boca pluvial)	ml	13		
30	Codo 90° Ø32	u	10		
E · Agua potable · polipropileno termofusión (PPR); agua caliente PN 20					
31	Caño PPR Ø32 (1"): del medidor general de OSE a la batería de submedidores	ml	3		
32	Caño PPR Ø25 (¾"): un caño por local desde su submedidor, enterrado por el pasaje	ml	104		
33	Caño PPR Ø20 (½") PN 20, agua fría dentro de cada local	ml	26		
34	Caño PPR Ø20 (½") PN 20, agua caliente	ml	18		
35	Tee PPR Ø32 / codo 90° Ø32 / reducción Ø32 × 25	u	3 / 2 / 4		
36	Codo 90° PPR Ø25	u	12		
37	Reducción PPR Ø25 × 20	u	4		

4 · Lista de materiales y formulario (3 de 3)

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
38	Tee PPR Ø20	u	16		
39	Codo 90° PPR Ø20	u	36		
40	Unión PPR Ø20 con rosca hembra metálica ½" (salidas a artefactos y termotanque)	u	28		
41	Llave de paso esférica PPR Ø32 (general, junto al medidor)	u	1		
42	Llave de paso esférica PPR Ø25 (antes de cada submedidor y en la entrada de cada local)	u	8		
43	Llave de paso esférica PPR Ø20 (entrada del termotanque y del inodoro)	u	8		
44	Submedidor de agua (caudalímetro) ¾" DN20, chorro múltiple, clase B, lectura en m³: uno por local, en batería junto al medidor de OSE	u	4		
45	Válvula de retención ¾" (después de cada submedidor)	u	4		
46	Unión doble PPR Ø25 (para desmontar cada submedidor)	u	8		
47	Flexible mallado de acero inoxidable ½" × 40 cm (lavatorio, kitchenette e inodoro)	u	20		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra	
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)	
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)	
Forma de pago y validez	
Observaciones / alternativas	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.