Aire acondicionado · pedido de cotización

Edificio comercial nuevo de una planta, 25 × 10 m, 4 locales de 62,5 m² que se alquilan por separado. Avda. Pedragosa Sierra, frente al Centro de Convenciones, Punta del Este. Obra de enero a abril de 2027. Pedimos cotizar tres opciones para decidir con el dueño.

1 · Datos para el cálculo

Orientación	Vidriera continua al **norte** (y la esquina este en el local de la avenida); muro sur ciego al pasaje de servicio
Altura	Piso a +0,15; techo de panel de +4,30 (sur) a +4,60 (norte), sin cielorraso
Techo	Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito, U 0,32 W/m²K
Muros	Isopanel EPS 100 mm, blanco, U 0,36 W/m²K
Vidrio	Laminado 5+5 incoloro, simple, con brise de madera y visera sobre la faja (+3,0 a +4,95)
Uso	Comercio y servicios; algún local puede ser gastronomía
Alimentación	Monofásica 230 V por local (medidor propio); el edificio puede pedir trifásico 400 V para servicios comunes

LOCAL	SUPERFICIE	VIDRIO	CAPACIDAD ESTIMADA POR SBU	DERIVACIÓN
Local 1 (esquina a la avenida)	62,5 m²	44,3 m²	42.000 BTU (12,3 kW)	RE2
Local 2	62,5 m²	17,8 m²	36.000 BTU (10,6 kW)	RE1
Local 3	62,5 m²	17,8 m²	36.000 BTU (10,6 kW)	RO1
Local 4 (portal vidriado)	62,5 m²	20,6 m²	42.000 BTU (12,3 kW)	RO2
Total	**250 m²**		**≈ 46 kW**	


Capacidades estimadas con ≈ 600 BTU/h por m² por la vidriera al norte. Verificar con su cálculo de carga térmica.


2 · Qué cotizar

OPCIÓN	ALCANCE	SUMINISTRO USD	INSTALACIÓN USD	TOTAL USD
A	Un split piso-techo inverter por local, con la capacidad de la tabla, instalado con hasta 5 m de cañería (unidad exterior en el techo detrás del pretil)			
B	Previsión de VRF: troncal y derivaciones de cobre aisladas según el croquis, refnets, desagües, cableado de comunicación, base de la unidad exterior y prueba de presión con nitrógeno, sin equipos			
C	VRF completo: unidad exterior, 4 unidades interiores de techo, cañería y refnets, control individual por local y **medición o reparto de consumo por local**, puesta en marcha			

- Indicar marca, modelo y refrigerante, potencia eléctrica y alimentación de la unidad exterior (monofásica o trifásica).
- Para C: cómo se mide y se le cobra el consumo a cada inquilino, y qué pasa si un local no usa el aire.
- Mantenimiento anual: costo y qué incluye.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226 (Ramiro Portugau).

3 · Croquis del VRF (opciones B y C)

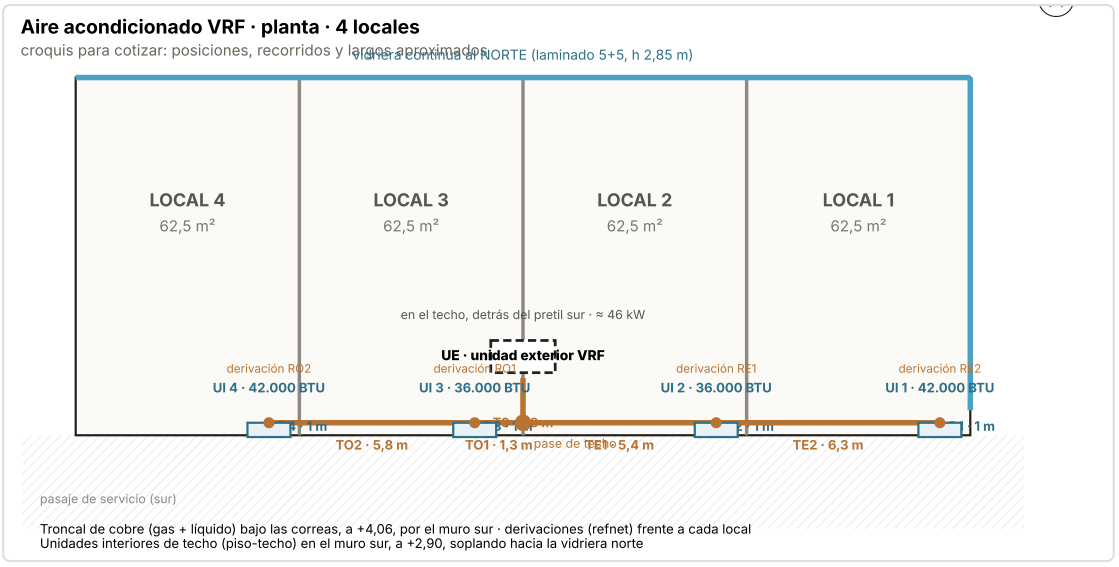

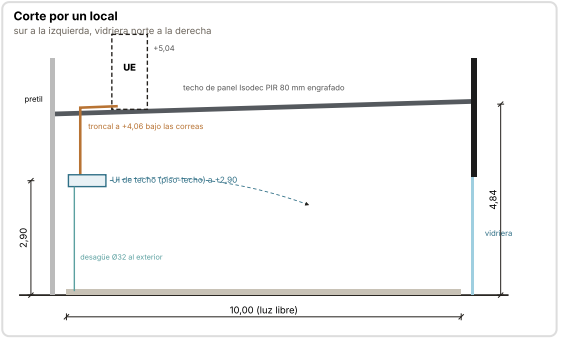

4 · Largos aproximados de cañería

TRAMO	RECORRIDO	LARGO
T0	de la unidad exterior al pase de techo	1,3 m
T1	bajada por el pase de techo	0,5 m
TO1	troncal oeste hasta la derivación del local 3	1,3 m
D3	derivación a la unidad interior del local 3	1 m
TO2	troncal oeste hasta la derivación del local 4	5,8 m
D4	derivación a la unidad interior del local 4	1 m
TE1	troncal este hasta la derivación del local 2	5,4 m
D2	derivación a la unidad interior del local 2	1 m
TE2	troncal este hasta la derivación del local 1	6,3 m
D1	derivación a la unidad interior del local 1	1 m
	Total de cañería (cada tramo lleva gas + líquido)	**24,7 m**

Largo real más largo de la unidad exterior a la unidad interior más lejana ≈ **14,5 m**. Desnivel unidad exterior a interior ≈ **2,1 m** (la exterior arriba). Los diámetros los definen ustedes según el equipo. Los desagües de condensado (Ø32 al exterior) y la alimentación eléctrica de cada unidad interior desde el tablero del local los hace la obra.

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

Plazo de entrega de equipos · validez y forma de pago
Garantía · observaciones