# Paneles sándwich y accesorios · pedido de cotización

Edificio de locales de una planta, 25,00 × 10,00 m, estructura metálica con correas C200 cada 2,00 m y largueros C160/C120. Todo el cerramiento en paneles Kingspan Bromyros, cortados a medida y puestos en obra. Abajo, el resumen; en las hojas siguientes, el despiece fachada por fachada con cada panel numerado.

## 1 · Productos

| USO | PRODUCTO | COLORES | M² APROX. |
|---|---|---|---|
| Techo | **Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito** | exterior gris grafito · interior blanco | 275,9 |
| Muros | **Isopanel EPS 100 mm, blanco** | blanco / interior blanco | 322,2 |

## 2 · Resumen: cantidad por largo

| PRODUCTO | LARGO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito | **10,61 m** | **26** |
| Isopanel EPS 100 mm, blanco | **5,85 m** | **35** |
| Isopanel EPS 100 mm, blanco | **3,00 m** | **28** |
| Isopanel EPS 100 mm, blanco | **1,05 m** | **4** |
| **Total de paneles** | | **93** |

Ancho útil tomado: techo 1,00 m, muro 1,10 m (confirmar con el producto). Con film protector.

## 3 · Alternativas a cotizar aparte


- Techo en **Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal, grafito** (pendiente 7 %).
- Techo en **Isodec EPS 100 mm**.
- Muros en **panel liso PIR 80 mm (Isowall o similar), grafito**.
- Núcleo EPS con retardante de llama y certificado para Bomberos.

## 4 · Lo que se pide además

- Asistencia técnica de montaje y detalles de remates; fichas técnicas y certificado de fuego.
- Plazo de fabricación y entrega por etapas (techo primero, muros después).

## 5 · Techo (vista en planta)


paneles de sur a norte, en el sentido de la pendiente; el canalón va al sur

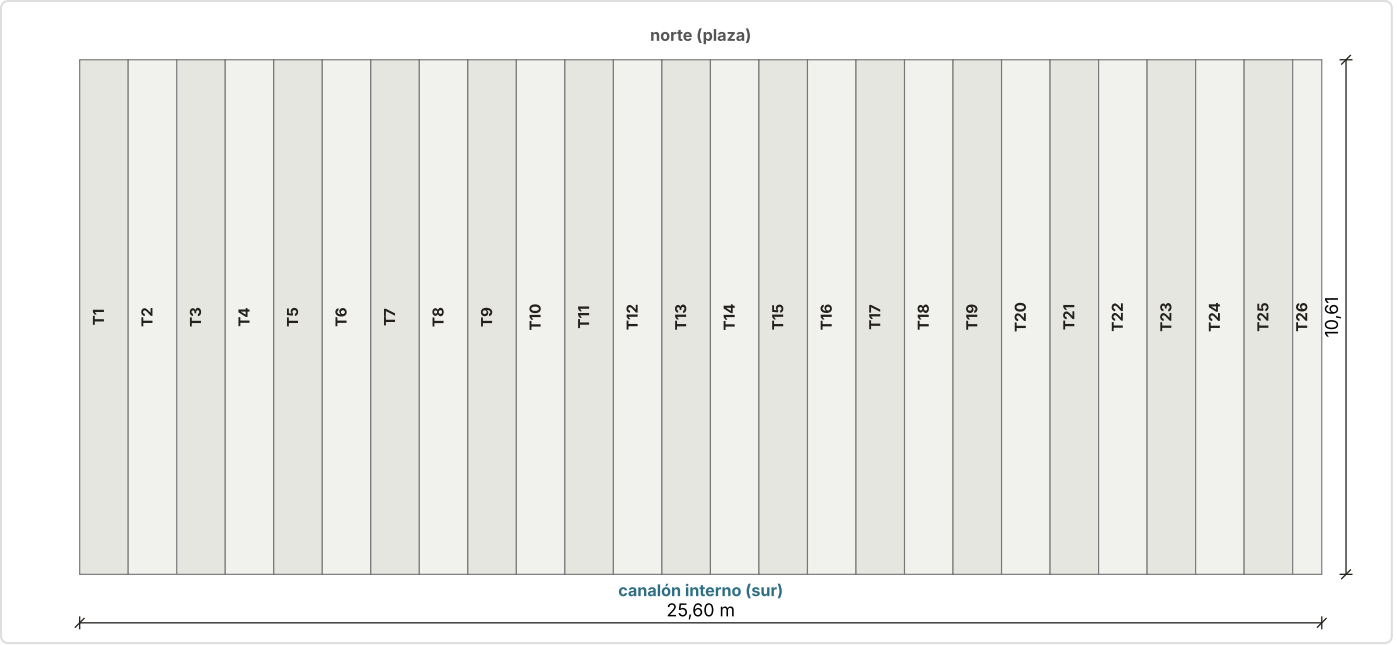


| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **T1 a T26** | **26** | **10,61 m** | el último va cortado a 0,60 m de ancho |

## 6 · Fachada sur (vista desde el pasaje de servicio)


oeste a la izquierda · paneles verticales de platea (+0,15) a +6,00

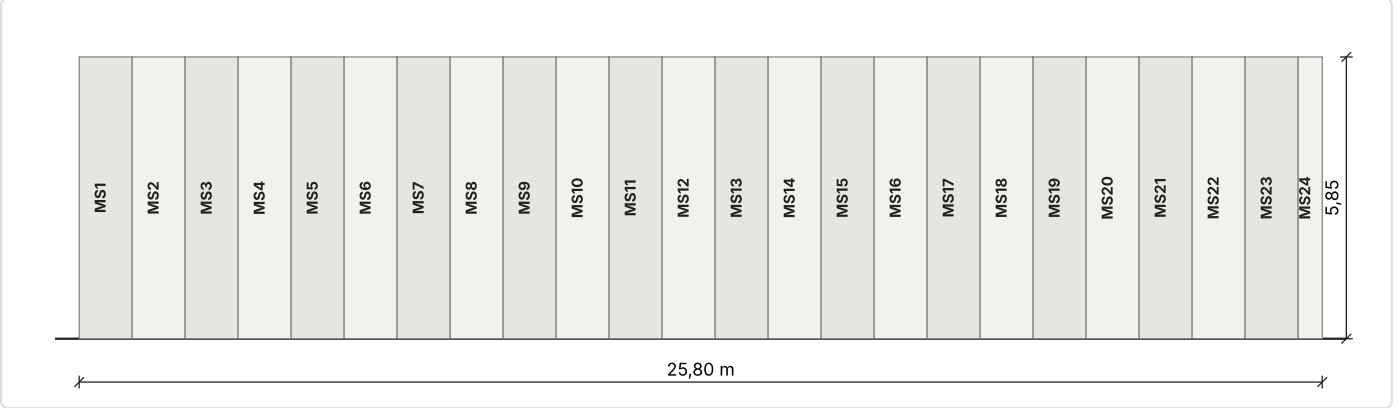


| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **MS1 a MS24** | **24** | **5,85 m** | el último va cortado a 0,50 m de ancho |

## 7 · Fachada oeste (vista desde el patio de servicio)


norte a la izquierda · paneles verticales de platea a +6,00

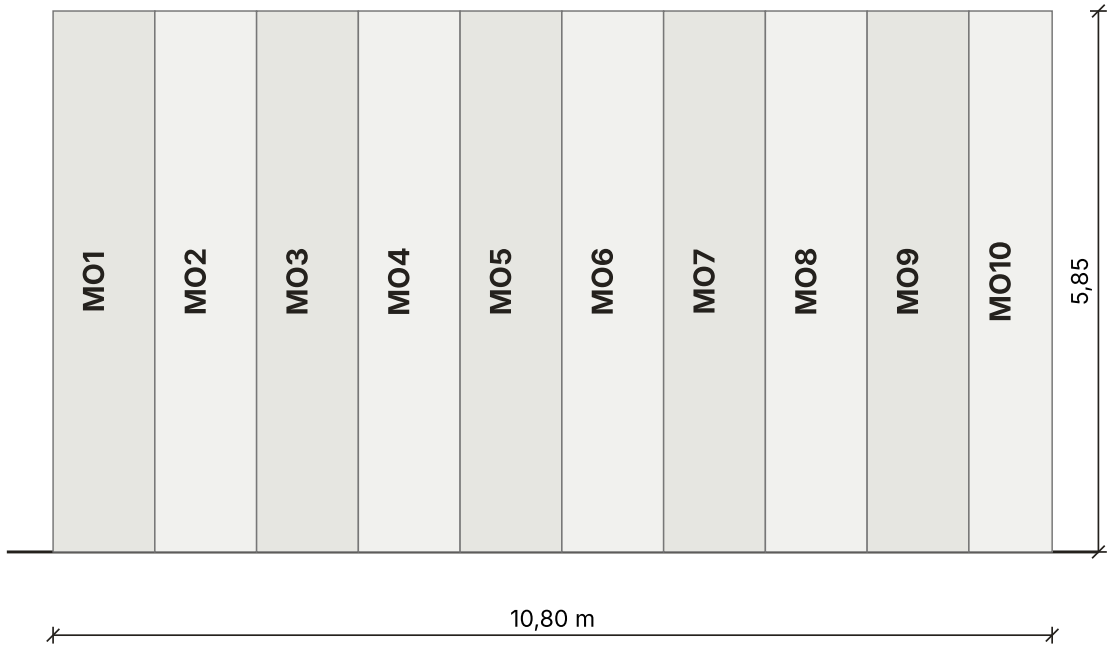


| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **MO1 a MO10** | **10** | **5,85 m** | el último va cortado a 0,90 m de ancho |

## 8 · Fachada norte (vista desde la plaza)


avenida a la izquierda · solo la franja alta: abajo van las vidrieras; queda detrás del brise y la cenefa

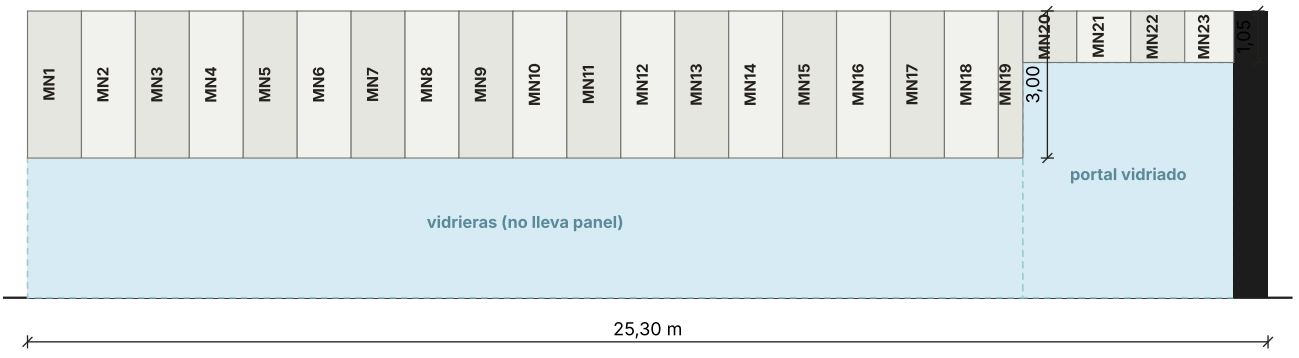


| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **MN1 a MN19** | **19** | **3,00 m** | el último va cortado a 0,50 m de ancho |
| **MN20 a MN23** | **4** | **1,05 m** | el último va cortado a 1,00 m de ancho |

## 9 · Fachada este (vista desde la avenida)

sur a la izquierda · un panel entero en la esquina sur y la franja alta sobre la vidriera

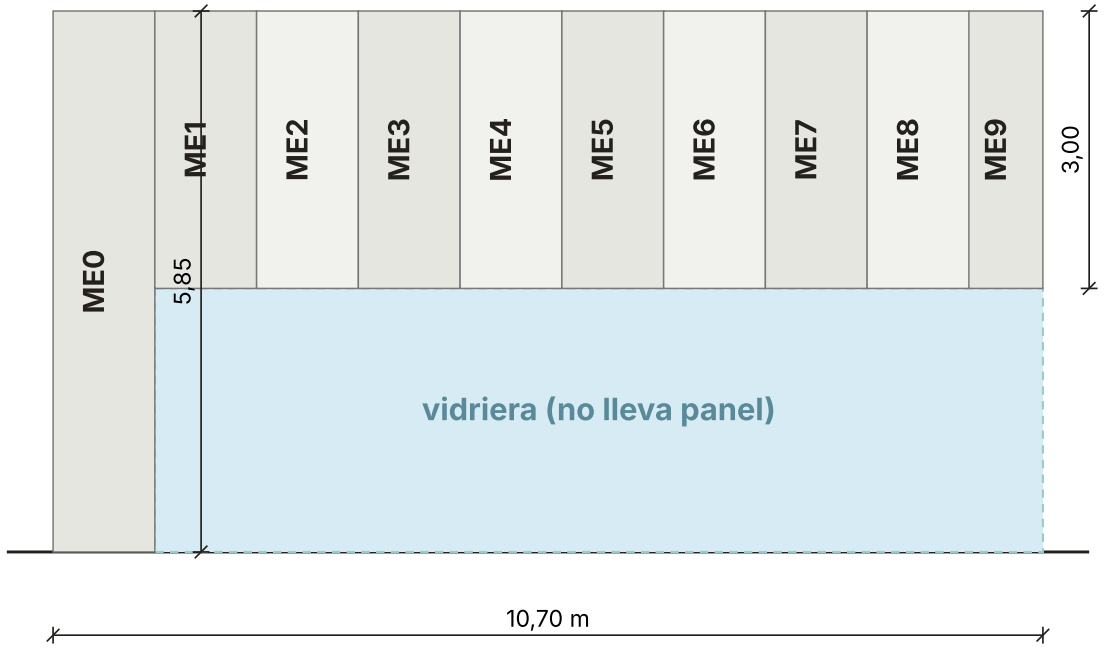


| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **ME0** | **1** | **5,85 m** | |
| **ME1 a ME9** | **9** | **3,00 m** | el último va cortado a 0,80 m de ancho |

## 10 · Accesorios y fijaciones

| # | PIEZA | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm | ml | 26 |
| 2 | Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm | ml | 73 |
| 3 | Babeta techo contra muro (norte, este y oeste) | ml | 47 |
| 4 | Cierre de cabeza y gotero del panel de techo | ml | 26 |
| 5 | Esquinero exterior de muro | ml | 24 |
| 6 | Esquinero interior | ml | 12 |
| 7 | Perfil U de arranque (zócalo) con sellador | ml | 38 |
| 8 | Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio | ml | 57 |
| 9 | Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa | ml | 36 |
| 10 | Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3) | u | 515 |
| 11 | Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero) | u | 590 |
| 12 | Remaches y tornillos de costura de remates | u | 900 |
| 13 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | u | 48 |
| 14 | Cinta butílica (rollo 15 m) | u | 12 |
| 15 | Espuma de cierre / burletes | ml | 60 |

Remates en chapa prepintada del color del panel; los de la fachada norte y del frente quedan detrás de la cenefa negra.

## 11 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito · largo 10,61 m | paneles | 26 | | |
| 2 | Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 5,85 m | paneles | 35 | | |
| 3 | Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 3,00 m | paneles | 28 | | |
| 4 | Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 1,05 m | paneles | 4 | | |
| 5 | Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm | ml | 26 | | |
| 6 | Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm | ml | 73 | | |
| 7 | Babeta techo contra muro (norte, este y oeste) | ml | 47 | | |
| 8 | Cierre de cabeza y gotero del panel de techo | ml | 26 | | |
| 9 | Esquinero exterior de muro | ml | 24 | | |
| 10 | Esquinero interior | ml | 12 | | |
| 11 | Perfil U de arranque (zócalo) con sellador | ml | 38 | | |
| 12 | Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio | ml | 57 | | |
| 13 | Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa | ml | 36 | | |
| 14 | Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3) | u | 515 | | |
| 15 | Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero) | u | 590 | | |
| 16 | Remaches y tornillos de costura de remates | u | 900 | | |
| 17 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | u | 48 | | |
| 18 | Cinta butílica (rollo 15 m) | u | 12 | | |
| 19 | Espuma de cierre / burletes | ml | 60 | | |
| 20 | Alternativa: Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal grafito (techo) | m² | 276 | | |
| 21 | Alternativa: panel liso PIR 80 mm grafito (muros) | m² | 322 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Precio por m² o por panel según largo |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.