
Planilla de aberturas · pedido de cotización


Edificio de 4 locales comerciales de una planta, estructura metálica y paneles. Vidrieras corridas a la plaza (norte) y a la avenida (este), con un portal vidriado de piso a dintel en el extremo oeste. Las vidrieras van entre la platea (+0,15) y la viga de la faja (+3,00); arriba queda la faja negra de cartelería, la visera blanca y el brise. Medidas de vano en metros, a verificar en obra antes de fabricar.

1 · Fachada norte (a la plaza)

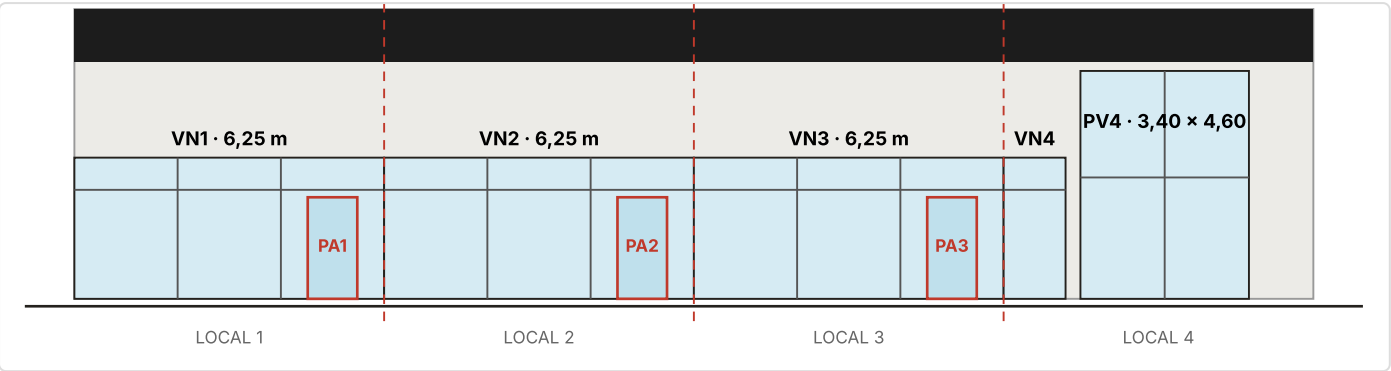

Las líneas rojas punteadas son los divisorios entre locales: cada vidriera termina en un parante sobre el divisorio. En rojo, la puerta de acceso de cada local.

2 · Fachada este (a la avenida)

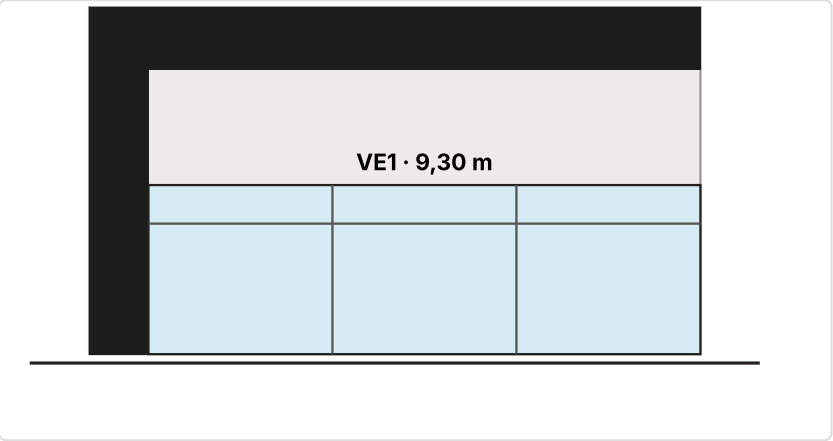

3 · Especificación

- **Perfilería:** aluminio línea pesada para vidriera comercial (tipo A30 New, Módena 2 reforzada o similar), color blanco, con parantes reforzados para 2,85 m y 4,60 m de alto. Anclaje a la viga de la faja y a la platea.
- **Vidrio:** laminado de seguridad 5+5 incoloro; en el portal, 6+6 en los paños de más de 2,60 m. Cotizar como alternativa DVH con laminado.
- **Viento:** zona costera (UNIT 50-84, velocidad básica 43,9 m/s): indicar inercia de parantes o refuerzo de acero.
- **Puertas:** cierrapuertas aéreo, cerradura de seguridad de 3 puntos, manijón de acero inoxidable, umbral a nivel (accesibilidad).
- **Sellado** perimetral con silicona neutra y burletes de EPDM.

4 · Tipos

TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VIDRIO
VN	Vidriera a la plaza	Paños fijos con travesaño a +2,20: fijo abajo (2,05 m) y banderola arriba (0,80 m, fija o proyectante). Parante sobre cada divisorio. Incluye la puerta PA del local.	laminado 5+5
VE	Vidriera a la avenida	3 paños fijos de 3,10 m con travesaño a +2,20; esquina vidriada con la VN del mismo local (parante esquinero o encuentro a 90°).	laminado 5+5
PV	Portal vidriado	De piso a dintel, parante central y travesaño a +2,60; abajo puerta de 2 hojas de abrir (1,70 × 2,45), arriba fijos.	laminado 6+6 en paños altos
PA	Puerta de acceso	1 hoja de abrir hacia afuera, dentro de la vidriera: manijón, cerradura de seguridad de 3 puntos, cierrapuertas, umbral a nivel.	laminado 5+5
PS	Puerta de servicio y escape	Chapa inyectada con marco de chapa, cerradura y barral antipánico (va con herrería).	—
PB	Puerta de baño	Placa enchapada o melamínica, marco de chapa, manija de palanca y señal libre/ocupado; paso libre 0,80 (va con carpintería).	—

5 · Planilla

CÓDIGO	LOCAL	UBICACIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	PAÑOS	M²	RUBRO
VN1	1	Fachada norte (plaza)	6,25	2,85	3 × 2,08 m	17,8	aluminio
VE1	1	Fachada este (avenida)	9,30	2,85	3 × 3,10 m	26,5	aluminio
PA1	1	Dentro de VN1	1,00	2,05	1 hoja	2,1	aluminio
PS1	1	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB1	1	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería
VN2	2	Fachada norte (plaza)	6,25	2,85	3 × 2,08 m	17,8	aluminio
PA2	2	Dentro de VN2	1,00	2,05	1 hoja	2,1	aluminio
PS2	2	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB2	2	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería
VN3	3	Fachada norte (plaza)	6,25	2,85	3 × 2,08 m	17,8	aluminio
PA3	3	Dentro de VN3	1,00	2,05	1 hoja	2,1	aluminio
PS3	3	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB3	3	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería
VN4	4	Fachada norte (plaza)	1,25	2,85	1 × 1,25 m	3,6	aluminio
PV4	4	Portal vidriado (norte, oeste)	3,40	4,60	2 × 1,70 m	15,6	aluminio
PS4	4	Fachada sur (pasaje de servicio)	0,90	2,10	1 hoja	1,9	herrería
PB4	4	Baño del local	0,90	2,10	1 hoja	1,9	carpintería

Superficie de aluminio y vidrio ≈ 99,1 m² (las PA van dentro de su vidriera y no suman aparte). Las PS se cotizan con herrería y las PB con carpintería: si el proveedor las hace, cotizarlas igual.

6 · Formulario (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

CÓDIGO	CANT.	SUMINISTRO USD	COLOCACIÓN USD	TOTAL USD
VN1 · 6,25 × 2,85	1			
VE1 · 9,30 × 2,85	1			
PA1 · 1,00 × 2,05	1			
PS1 · 0,90 × 2,10	1			
PB1 · 0,90 × 2,10	1			
VN2 · 6,25 × 2,85	1			
PA2 · 1,00 × 2,05	1			
PS2 · 0,90 × 2,10	1			
PB2 · 0,90 × 2,10	1			
VN3 · 6,25 × 2,85	1			
PA3 · 1,00 × 2,05	1			
PS3 · 0,90 × 2,10	1			
PB3 · 0,90 × 2,10	1			
VN4 · 1,25 × 2,85	1			
PV4 · 3,40 × 4,60	1			
PS4 · 0,90 × 2,10	1			
PB4 · 0,90 × 2,10	1			
Total sin IVA				
Alternativa DVH laminado (diferencia)				
Plazo de entrega en obra				
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)				
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)				
Forma de pago y validez				
Plazo de fabricación desde la medición en obra				
Observaciones / alternativas				

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.